HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ

EU Stage V Motorla Donatılmıştır



* Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir

Brüt Güç	Net Güç	Kova Kapasitesi	Çalışma Ağırlığı
355 HP (265 kW) 2,000 rpm	351 HP (262 kW) 2,100 rpm	5.0 m^3	34,400kg / 75,840lb

HD HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT

EN YENİSİ VE EN İYİSİ

EN İYİ ÜRETKENLİK VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

- EU STAGE V Motor YENİ
- Eco Rapor YENİ
- Akıllı Güç Modu YENİ
- Hidrolik Diferansiyel Kilidi Tipi (Ön Aks)
- Konvansiyonel Tip (Arka Aks)
- 4 Hızlı Şanzıman
- ICCO (Akıllı Kavrama Ayırma)
- Otomatik Motor Kapatma
- Optimize Edilmiş Güç Uyumu

YÜKSEK DAYANIKLILIK

- Arttırılmış Arka Aks Kapasitesi YENİ
- Aks Yağı Soğutma Sistemi
- Optimize Edilmiş Tahrik Şaftı
- Yüksek Kalite Hidrolik Hortum

EN İYİ ÜRETKENLİK VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

- Elektrikli Yan Ayna YENİ
- Tam Ayarlanabilir Koltuk ve Kol Dayama YENİ
- Hava Kompresörü YENİ Opsiyon
- Uzaktan Kapı Kontrolü YENİ Opsiyon
- Oto- Gresleme Sistemi Opsiyon
- Sürüş Kontrol Opsiyon
- Tam Ses Yalıtımlı Ferah Kabin
- Geniş, Dokunmatik Ekran Monitörü
- Merkezi Göstergeler
- Yumuşak Frenleme Sistemi
- Tartı Sistemi
- EH Joystik Direksiyon

ÜST SEVİYEDE GÜVENLİ ORTAM

- Acil durdurma butonu YENİ
- Emniyet kemeri uyarı alarmı YENİ
- Radar YENİ Opsiyon
- AVM (Geliştirilmiş Çevresel İzleme) Opsiyon
- IMOD (Akıllı Hareketli Cisim Algılama) Opsiyon

SERVİS KOLAYLIĞI VE TELEMATİKLER

- ECD(Motora Bağlı Tanılama) YENİ
- Tam Açılır Motor Kaputu YENİ
- Hi-MATE
- Kolay Filtre Değişimi
- Geniş Radyatör Peteği & Kanatçık



* Photo may include optional equipment.

EN İYİ ÜRETKENLİK VE YAKIT VERİMLİLİĞİ

Yeni HYUNDAI HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ en gelişmiş yeni motor teknolojileri ile dünyadaki en katı ve güncel çevre emisyon mevzuatını karşılar ve ayrıca lastikli yükleyici A serilerinin yakıt tüketiminin azaltılması ve üretim verimliliğinin arttırılmasına katkı yapan bir dizi yeni özellikleri sunar.

* Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.


Eco Rapor YENİ

Eco rapor yükleyicinin verimsiz çalışmasını rapor ederek, operatörün çalışma şeklini değiştirmesine ve verimli çalışmasına katkı sağlar.



Hidrolik Diferansiyel Kilidi

Hidrolik diferansiyel kilidi, çalışma sırasında lastiğin patinaj yapmasını önleyerek hem üretkenliğin arttırılmasına hem de yakıt tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur.




4 Hızlı Şanzıman


Düşük hızlarda geliştirilmiş çalışma hassasiyeti ve torkun yumuşak bir şekilde iletilebilmesi için, 4 vitesli bir şanzıman takılmıştır.



ICCO (Akıllı Kavrama Ayırma)


Kavrama ayırma seçeneklerinden 'HModu seçildiğinde, ICCO, tork konverterde daha az güç kaybı ve fren tarafında daha az ısınma olacak şekilde kavraşacaktır.



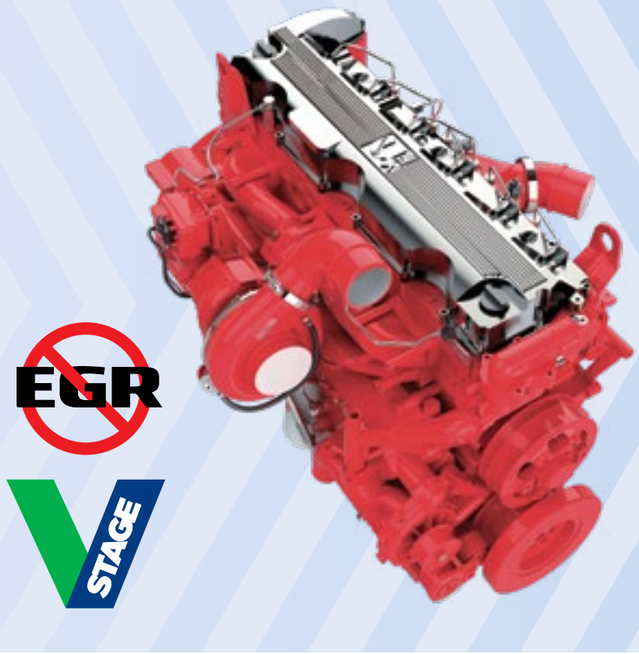

EU STAGE V MOTOR YENİ

"EU Stage V emisyon mevzuatı ile uyumlu 'Cummins X12' motor maksimum üretkenlik ve yakıt verimliliği için tasarlanmıştır.




Akıllı Güç Modu YENİ

Akıllı Güç Modu, kazı gibi ağır yükte çalışmalarda motor devrini ayarlayarak yakıt tüketimini azaltır. Bu fonksiyonun püf noktası sadece Güç modu ile aynı performansta yakıt tasarrufu sağlamak değil, aynı zamanda çekiş kuvveti ile kopartma kuvveti arasında iyi bir denge sağlamaktır.



Otomatik Motor Kapatma

Ayarlanabilir 'Otomatik motor kapatma rölanti süresini, toplam çalışma saatini ve yakıt tüketimini belirgin bir şekildeazaltır.



Optimize Edilmiş Güç Uyumu

Maksimum çalışma verimi için, motor düşük devir aralığında yüksek tork sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Maksimum torkta motor devrinde değişiklik aynı zamanda dev/dak değerinde düşüşe neden olur.


Güçlendirilmiş Arka Aks YENİ

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ modele bir önceki serilerden daha yüksek kapasitede aks takılmıştır. Daha güvenilir performans ve daha uzun dayanıklılık sunar.



Aks Yağı Soğutma Sistemi

Aks yağı soğutma sistemi, aks yağının sık fren kullanılma ve ağır yükte çalışma nedeniyle hararet yapmasını önler.



Optimize Edilmiş Tahrik Şaftı

Kapsamlı onaylama sürecinden geçen optimize edilmiş tahrik şaftı, HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ' yi daha dayanıklı yapar.

Yüksek Kalite Hidrolik Hortum

Yüksek kalite hidrolik hortumlar ürün ömrünü ve dayanıklılığı önemli ölçüde arttırmıştır.



* Fotoğrafta opsiyonel donanımlar olabilir

ÜST DÜZEY DAYANIKLILIK

Şimdi çok daha güçlü olan HL9850A MERMER YÜKLEYİCİ' nin gerçek değeri zorlu çalışma koşullarında ortaya çıkar. Yüksek-dayanımlı yapısal tasarımı ve değişik şantiyelerdeki yıpratıcı testler ile kanıtlanmış olan dayanıklılığı ile, Hyundai lastikli yükleyiciler maksimum üretkenlikle en ağır işlerin üstesinden gelir.

Kompresör YENİ Opsiyon

Hava kompresörü kabinin içerisini ve operatörün istediği yerleri temizlemek için kullanılır.



Tamamen Ses-Yalıtımlı Ferah Kabin

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ' de kullanılan en gelişmiş ses yalıtım teknolojisi, bu ekipman sınıfında maksimum sessizlik (72 dB) sağlayarak, daha sessiz ve keyifli bir iç mekan sunar.



Uzaktan Kumandalı Kapı Kilidi YENİ Opsiyon

Uzaktan kumandalı kapı kilidi, operatörün kabin kapısını uzaktan açmasını sağlar. Bu sistem operatörün kolaylığı ve güvenliği için geliştirilmiştir.





Geniş, Dokunmatik Monitör

Bu Serideki geniş, dokunmatik 7-inç kapasitif - tip ekran (akıllı telefon ekranı gibi) mükemmel okunabilirlik sağlar.

Merkezi Göstergeler

Merkezileştirilmiş gösterge grubu ile, operatör lastikli yükleyicinin durumunu bir bakışta görür.






Tartı Sistemi

İlave ağırlık kalibrasyonu ile HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ' nin çalışma hassasiyeti daha da arttırılmıştır. Otomatik / Manuel kümülatif tartı fonksiyonu çalışma verimini önemli ölçüde iyileştirir. Tartma hatalarını görüntüleyen simgeler ve monitör üzerindeki iki-renkli ağrlık değeri görüntüsü hassas tartı yaparak üretim sorumlularına destek olur.

Yumuşak Duruş

Bir ekipman strok sonuna eriştiği zaman, operatöre özellikle Bom kaldırmada anormal şok etkisi iletir. Bu fonksiyon, strok sonuna yaklaşıldığında ataşman hızını düşürerek sarsıntısız çalışma sağlar. Monitör üzerinden açılıp kapatılabilir.





Elektrikli Yan Ayna YENİ

Elektrikli yan aynalar, taşıma sırasında aynanın hasar görmesini önler.




Tam Ayarlanabilir Koltuk ve Kol Dayama

Bu özellik, operatör yorgunluğunu minimize etmek için kullanışlıdır.



Sürüş Kontrol Opsiyon

Sürüş kontrol sistemi çalışma sırasında operatör yorgunluğunu ve malzeme dökülmesini azaltır. Bir akümülatör şokları minimize eder ve operatöre sarsıntısız bir sürüş sunar.



Oto-Gresleme Sistemi Opsiyon

Oto-gresleme sistemi belirlenmiş aralıklarda gres basacak şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede, gresleme noktalarında daima doğru miktarda gres bulunduğundan emin olabilirsiniz.



* Photo may include optional equipment.

KONTROL KOLAYLIĞI VE KONFORLU ÇALIŞMA

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ operatörlerin hassas ekipman verilerine zamanında erişmesini sağlayacak şekilde optimize edilmiştir. Bu özellik, zorlu çalışma koşullarında bir yandan değişik eğlence formlarının tadını çıkartırken öte yandan üretkenliği arttırmak açısından daha önemlidir. Hyundai' nin en gelişmiş bilgi ve eğlence teknolojilerinin sağladığı memnuniyetin keyfini sürün!

ÜST DÜZEYDE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

Sessizlik, güvenlik ve bakım kolaylığı açısından operatörün memnuniyetine en yüksek öncelik verilerek, Hyundai lastikli yükleyicileri operatörlere düşük-titreşimli, düşük-ses seviyeli ve güvenlik tasarımı mükemmel ürünler sunar. İlaveten, bakım kalemlerinin değiştirme süresi uzatılarak bakım maliyeti minimize edilmiş ve operatör memnuniyeti daha da arttırılmıştır.

* Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ gelişmiş teknolojisi ile şantiyede güvenliğinize önemli katkı sağlar.

A Serisi lastikli yükleyiciler HCE'nin inisiyatif alma, yaratıcılık ve çalışma anlayışının ürünleridir. Sektörde en iyileri olan HCE mühendisleri, sıfırhatalı ürün sunmak için yorulmak bilmeksizin çalıştılar. Yeni A Serisi, çalışma verilerinin yakından izlenmesi özelliği ile şantiyede müşterinin beklentilerini yansıtır.


Acil Durumda Stop YENİ

Acil bir durumda, koltuğun altındaki Acil Durumda Stop düğmesine basarak çalışmakta olan motoru stop edebilirsiniz.




Emniyet Kemeri Uyarısı YENİ

Emniyet kemeri uyarı alarmı operatörün daha güvenli bir ortamda çalışmasını sağlar.



Radar YENİ Opsiyon

Radar sistemi gece veya gündüz arkadaki cisimleri kör nokta bırak-maksızın algılar. Ayrıca, en yakın cismin uyarı seviyesi daima acil durum monitöründe görüntülenir.



AVM(Çevresel Görüntü İzleme) Opsiyon
IMOD(Akıllı Hareketli Cisim Algılama) Opsiyon


Bu, AVM (Çevresel Görüntü İzleme) ile IMOD (Akıllı Hareketli Cisim Algılama) sisteminin bir kombinasyonu olup, makine etrafındaki insanları algılar, imajları analiz eder ve bir tehlike algıladığı zaman monitörde uyarı işareti verir. Böylece operatörler çevreyi monitörde değişik açılardan izleyerek olası kazaları önceden önler.

AVM



İnsanların pozisyonunu yukarıdan görüntüler

IMOD

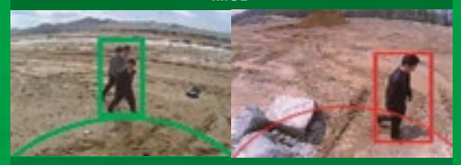

5-metre yarıçapında bir insan algılandığı takdirde yeşil uyarı görüntülenir

3-metre yarıçapında bir insan algılandığı takdirde kırmızı uyarı görüntülenir

BAKIM KOLAYLIĞI VE TELEMATİKLER

IoT / ICT / AI-tabanlı dijital teknolojiler akıllı şantiyeler yaratmaktadır.
İşinizde başarılı olmanız için iletişimi, üretkenliği ve güvenliği en üst seviyeye çıkartır



* Fotoğrafta isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.

Hi MATE

Opsiyon

UYGUN, KOLAY VE DEĞERLİDİR

Hi-MATE Hyundai' nin yeni geliştirilmiş uzaktan yönetim sistemi, GPS-uydu teknolojisini kullanarak müşterilerine olabilecek en üst seviyede servis ve ürün desteği sunar. Hi-MATE vasıtasıyla kullanıcılar makinenin performansını uzaktan değerlendirebilir, diagnostik bilgilere erişebilir ve bir düğmeye dokunarak makinenin yerini belirleyebilir.

GETİRİSİ NELERDİR

Üretkenlikte Artış

Makineyi verimli kullanmanıza katkı yapar. Toplam motor saati ile gerçek çalışma saati arasındaki farkı görebilirsiniz. Makinenizin ne kadar verimli çalıştığını görür ve maliyeti nasıl ve nereden düşüreceğinizi planlayabilirsiniz. Hi MATE ayrıca çalışma/rölanti saatleri, yakıt tüketimi gibi çalışma bilgilerine erişim sağlar.

Uygun ve Kolay İzleme

Makinenizi izlemek için fazla bir şey yapmanıza gerek yoktur. Sadece Hi MATE web sitesine veya mobil uygulamaya girin. Hi-MATE istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde makinenizi izlemenizi sağlar.

Güvenlik

Makinenizin çalınmasını veya yetkisiz kullanımını Hi MATE ile önleyebilirsiniz. Makine önceden belirlemiş olduğunuz coğrafi sınırlar dışına çıktığı takdirde, alarm ile uyarılırsınız.

ECD (Motora Bağlanmış Tanılama) YENİ Opsiyon

ECD, satış sonrası destek personeline ve bayilere motor performansı ile ilgili bir tanılama raporu gönderir (e-posta, cep telefonu veya Hi MATE uygulaması üzerinden). Bu rapor, servis teknisyeninin makinenin yanına gerekli yedek parça ve doğru takımlarla giderek sorunu tek bir ziyarette çözmesine önemli bir katkı sağlar. ECD, Cummins cloud ve Hi MATE cloud arasında entegre edilmiş bir uzaktan tanılama hizmetidir.



Tam Açılır Motor kaputu YENİ

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ tam açılır motor kaputu sayesinde, motor bölmesine erişim kolaylığı sağlanmış, bakım ve temizlik çalışmaları kolaylaştırılmıştır. Motor bölmesi, yabancı maddelerin içeriye nüfuz ederek yangın çıkartma olasılığını önleyecek şekilde tasarlanmıştır. Elektrikli aktüatör ile tam olarak açılabilen motor kaputu sayesinde motor bölmesinin ve soğutma bölmesinin bakımı kolaylaştırılmıştır.



Kolay Filtre Değiştirme

Kolay filtre değişimi ile, makine daha kolay ve daha verimli yönetilir.



Geniş Radyatör Peteği & Kanatçık

Geniş petek & kanatçıklar radyatör tıkanmasını azaltır.



HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ

ÖZELLİKLER

MOTOR

İmalatçı / Model	CUMMINS / X12 / EU Stage V
Tipi	6 silindirli, su soğutmalı, 4-zamanlı, türboşarjlı, şarj havası soğutmalı, direkt enjeksiyonlu, elektronik kontrollü dizel motor
Brüt güç (SAE J1995)	355 HP (265 kW) at 2,000 rpm
Net güç (SAE J1349)	351 HP (262 kW) at 2,000 rpm
Maks. Güç	380 HP (283 kW) at 1,700 rpm
Maks. Brüt Tork (SAE J1995)	1,862 N·m (1,373 lb.ft) at 1,400 rpm
Silindir hacmi	11.8 ℓ (720 cu in)

AKTARMA

Yürüyüş hızı		4 Hızlı Şanzıman	
		km/h	(mph)
İleri	1st	6.0	(3.7)
	2nd	11.6	(7.2)
	3rd	18.1	(11.2)
	4th	34.1	(21.2)
Geri	1st	6.0	(3.7)
	2nd	11.6	(7.2)
	3rd	25.6	(15.9)

· Bu, standart bir makinenin boş kova ile maksimum yürüyüş hızıdır.

AKSLAR

Tahrik sistemi	Dört-tekerden tahrik sistemi
Ön	Sabit
Arka	±7derece salınımlı
Poyra Redüksiyonu	Teker ucunda planet redüksiyon
Diferansiyel	Hidrolik kilitli diferansiyel (Ön) / Geleneksel Tip (Arka)
Redüksiyon oranı	27.0

LASTİKLER

Tipi	Tubeless, yükleyici tasarımlı lastikler
Standart	29.5R25 L3 XHA2 (Michelin)
Opsiyonlar	29.5R25 L3 ★★ (Triangle)

FRENLER

Servis frenleri	Hidrolik çalıştırmalı, yağlı disk frenler tüm 4 teker üzerinde etkilidir, Her aks için bağımsız, kendini otomatik olarak ayarlayabilir fren.
Park freni	Yay-yüklü, hidrolik olarak çözülmeli fren
Acil durum freni	Fren yağ basıncı düştüğü zaman, endikatör lambası operatörü uyarır ve park freni otomatik tatbik edilir.

KABİN

ROPS / FOPS ISO 3471 ve ISO 3449 uyumlu

HİDROLİK SİSTEM

Tipi	Yük algılamalı hidrolik sistem	
Pompa	Değişken kapasiteli pistonlu pompa 520 L/dak	
Kontrol valfi	2 Spul (Kova, Bom) 3 Spul (Kova, Bom, Yardımcı)	
Sistem basıncı	315 bar (4,569 psi)	
Kaldırma devresi	Valfin dört fonksiyonu vardır ; Kaldır / Tut / İndir / Yüzdür Bom otomatiği yatay durumdan tam kaldırmaya kadar ayarlanabilir.	
Devirme devresi	Valfin üç fonksiyonu vardır ; Arkaya devir / Tut / Boşalt Kova otomatiği arzu edilen yük açısına ayarlanabilir	
Silindir	Tipi: çift-etkili Silindir sayısı-çap × strok	
	Kaldırma	2-180 × 885 mm (2-7.1" × 2' 11")
	Kova silindiri	1-210 x 550 mm (1-7.9" × 1' 9.7")
Nominal kaldırma yükünde hidrolik çevrim süresi	Taşıma pozisyonundan kaldırma: 6.1 San.	
	Maks. kaldırmada boşaltma: 1.7 San.	
	Boş kova, yüzdürerek indirme: 4.3 San.	
	Toplam: 12.1 San.	

DİREKSİYON SİSTEMİ

Tipi	Yük algılamalı, hidrostatik, bel kırmalı direksiyon
Pompa	Değişken kapasiteli pistonlu pompa
Sistem basıncı	210 bar (3,046 psi)
Silindir	Çift etkili 2 - 105 mm (4.1") x 460 mm (18.1")
Dönüş açısı	Hem sağa hem de sola karşılıklı 40° açılı
Özellikler	Orta-noktadan şasi bel kırmalı. Yatırılır ve teleskopik direksiyon kolonu.

* Hyundai Bio Hidrolik Yağ (HBHO) mevcuttur

SERVİS DOLUM KAPASİTELERİ

Yakıt tankı	440.0 litre (116.2 US gal)
DEF tankı	55.3 litre (11.8 US gal)
Soğutma sistemi	45.5 litre (12.0 US gal)
Karter	34.0 litre (9.0 US gal)
Şanzıman	56.2 litre (14.8 US gal)
Ön aks	64.0 litre (16.9 US gal)
Arka aks	64.0 litre (16.9 US gal)
Hidrolik tank	200 litre (52.8 US gal)
Hidrolik sistem (tank dahil)	360 litre (95.1 US gal)

SES

Aşağıda verilmiş olan ve garanti edilen ses seviyeleri çalışma koşulları, soğutucu fan hızı, motorun cinsi gibi bir takım faktörlere bağlı olarak değişebilir. Operatör bakımsız bir kabin içerisinde veya kapıları ve/veya pencereleri açık durumda gürültülü bir ortamda çalışmakta ise, kulakları koruyucu önlemler almak gerekebilir.

Soğutucu fan hızı maksimum değerde iken:	
Operatör kulağında ses basıncı (ISO 6396:2008)	73 dB(A)
Dışarıda ses basıncı seviyesi (ISO 6395:2008)	109 dB(A)


* 15 m (49.2 ft) mesafede, ikinci viteste ileri yürüyüşte.


HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ

ÖLÇÜLER

HL985ABH ÖLÇÜLER

Tüm ölçüler yaklaşık değerlerdir.

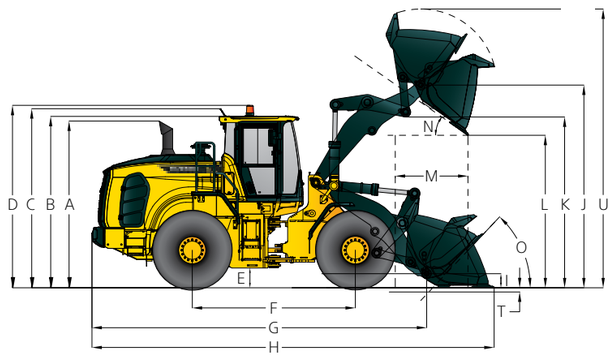

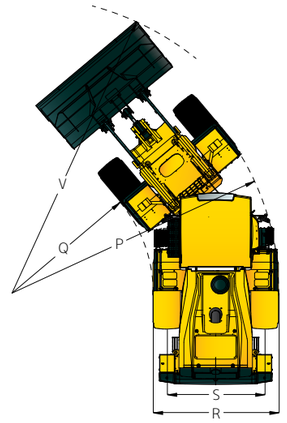

Birim : mm (ftin)

Model			HL985ABH	
			mm	ft/in
A	Egzoz borusu tepesine yükseklik		3,715	12'2"
B	Kabin tepesine yükseklik		3,865	12'8"
C	Product Link anteni tepesine yükseklik		3,905	12'10"
D	Döner tepe lambasının tepesine yükseklik		3,995	13'1"
E	Yerden yükseklik		476	1'7"
F	Dingil açıklığı		3,800	12'6"
G	Toplam uzunluk (kovasız)		8,565	28'1"
H	Yükleme uzunluğu (kova yerde, düz konumda)		10,300	33'10"
I	Taşıma Pozisyonunda Mafsal Pimi Yüksekliği		540	1'9"
J	Maksimum Kaldırmada Mafsal Pimi Yüksekliği		4,750	15'7"
K	Maksimum kaldırmada kaldırma kolu yüksekliği		4,010	13'2"
L	Maksimum kaldırma ve 45° açıda boşaltma yüksekliği		3,360	11'0"
M	Maksimum kaldırma ve 45° açıda erişim		1,550	5'1"
N	Maksimum kaldırmada ve boşaltmada boşaltma açısı		48	-
O	Arkaya devirme açısı	Yerde	42	-
		Taşımada	47	-
P	Lastiklerin dışına klerans dairesi (çap)		14,440	47'3"
Q	Lastiklerin içine klerans dairesi (çap)		7,560	24'10"
R	Lastiklerden genişlik (yüksüz)		3,420	11'3"
S	İz Genişliği		2,540	8'4"

* T,U,V sayfa 17'de belirtilmiştir

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ

ÖLÇÜLER & ÖZELLİKLER

KOVA İLE ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

Bağlantı Kova Tipi		Standart Bağlantılı Genel Maksat – Pimli
Ağız tipi		Cıvatalı Ağız Bıçaklı Tip
Nominal kapasite	m^3	5.0
	yd^3	6.50
Nominal kapasite – %110 dolum faktörü ile	m^3	5.5
	yd^3	7.20
Genişlik	mm	3,491
	ft/in	11'5"
Maksimum kaldırma ve 45°açıda boşaltma yüksekliği	mm	3,015
	ft/in	9'11"
Maksimum kaldırma ve 45°açıda erişim	mm	1,695
	ft/in	5'7"
Kazma Derinliği	mm	165
	ft/in	0'6"
Yükleme (Taşımada) Uzunluğu (Kova ile)	mm	10,300
	ft/in	33'10"
Maks. kova kaldırmada toplam yükseklik	mm	6,330
	ft/in	20'9"
Kova Taşıma Pozisyonunda iken Loder Klerans Dairesi	mm	15,800
	ft/in	51'10"
Statik Devrilme Yükü, Düz Konumda (Lastik Esnemesi Yok)	kg	28,400
	lb	62,615
Statik Devrilme Yükü, Dönüşte (Lastik Esnemesi yok)	kg	24,800
	lb	54,675
Kopartma Kuvveti	kg	24,800
	lb	54,675
Çalışma Ağırlığı*	kg	34,400
	lb	75,840

* Tüm yükseklik ve lastikle ilgili ölçüler standart 29.5R25 L3 XHA2 (Michelin) lastikledir

ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞME - LASTİKLER

Lastikler		29.5R25 L3 ★★(MICHELIN)
Çalışma Ağırlığı (Kg)	kg	31
	lb	70
Statik Devrilme Yükü, Düz Konumda (Lastik Esnemesi Yok)	kg	56
	lb	125
Statik Devrilme Yükü, Dönüşte (Lastik Esnemesi yok)	kg	49
	lb	110
Dikey Yükseklikte Değişmeler	mm	-1
	ft/in	0"
R. Lastiklerden genişlik (Yüksüz)	mm	13
	ft/in	0.5"
P. Lastiklerin dışına klerans dairesi (çap)	mm	-115
	ft/in	-4.5"
Q. Lastiklerin içine klerans dairesi (çap)	mm	115
	ft/in	4.5"

* 29.5R25 L3 ★★radyal lastiklere göre değişen ölçülerdir.

HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ

KOVA SEÇME TABLOSU / ÖZELLİKLER

ÇALIŞILAN MALZEME YOĞUNLUKLARI

Gevşek malzeme		Gevşek malzeme Malzeme Yoğunluğu [ton / m3]
Toprak / Kil		1.5 ~ 1.7
Kum ve çakıl		1.5 ~ 1.7
Agrega	25 ~ 76 mm (1 to 3 in)	1.6 ~ 1.7
	19mm (0.75 in) ve daha büyük 1.8	1.8

HL985ABH KOVA SEÇME TABLOSU

Standart kaldırma kolu - Genel Amaçlı

Kaldırma kolu	Kova	Tipi	m^3	Malzeme Yoğunluğu [ton / m3]
				1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9
Standart kaldırma kolu	V-ağızlı (Kaya)	Cıvatalı-tırnaklı & parçalı Tip	5.0	5.8 m^3 — 4.8 m^3

115% 100% 95%

GENEL DEĞERLER

Açıklama		BİRİM		HL985ABH MERMER YÜKLEYİCİ	
Çalışma Ağırlığı		kg	lb	34,400	75.840
Kova kapasitesi	Yığma	m^3	yd^3	6.50	8.50
	Silme	m^3	yd^3	5.60	7.30
Kopartma kuvveti-kova		kg	lb	24,800	54,675
Devrilme Yükü	Düz durumda	kg	lb	28,400	62,615
	Tam dönüşte	kg	lb	24,800	54,675

STANDART / OPSİYON

KABİN & İÇ DONANIM	STD
SESLİ VE GÖRSEL ALARMLAR	
Hava filtresi tıkanıklığı	●
Akü voltajı	●
Fren yağ basıncı	●
Motor soğutma suyu seviyesi	●
Motor yağ basıncı	●
Yakıt seviyesi	●
Hidrolik yağ sıcaklığı	●
Motor soğutma suyu sıcaklığı	●
Servis freni yağ basıncı	●
Şanzıman arızası	●
Şanzıman yağ sıcaklığı	●
AKÜLER	
1315 CCA, 12 V, 2 adet	●
GÖSTERGELER	
Motor soğutma suyu sıcaklığı	●
Yakıt seviyesi	●
Hız göstergesi	●
Şanzıman yağ sıcaklığı	●
ENDİKATÖR LAMBALARI	
Park freni	●
Ön far (Uzun huzme)	●
Pilot ayırma	●
Dönüş sinyal lambası	●
Emniyet kemeri ON/OFF	●
Motor oto-stop	●
Kavrama ayırma	●
Sürüş kontrol	●
Joystik direksiyon	
FNR	●
Diferansiyel kilidi	●
LCD EKRAN (GÖSTERGE GRUBU)	
Şanzıman vites aralığı	●
Park freni	●
İLERİ / GERİ	●
LCD EKRAN (MONİTÖR)	
Motor rpm	●
Yakıt oranı	●
Arıza ve bakım uyarısı	●
Km sayacı	●
Çalışma saati	●
Elektrikli korna	●
AYDINLATMA SİSTEMİ	
Fren lambaları (Arka-ağırlık)	●
LED döner tepe lambası	●
2 arka stop lambası	●
4 dönüş sinyali	●
2 Ön far, ön kule üzerinde	
2 Ön far (LED), ön kule üzerinde	●
2 Çalışma lambası, ön tavan üzerinde	
4 Çalışma lambası, ön tavan üzerinde 2 Çalışma lambası, arka tavan üzerinde	
4 Çalışma lambası (LED), ön tavan üzerinde 2 Çalışma lambası (LED), arka tavan üzerinde	●
2 Çalışma lambası, ızgara üzerinde	
2 Çalışma lambası (LED), ızgara üzerinde	●
Plaka lambası	●

KABİN & İÇ DONANIM	STD
ANAHTARLAR	
Tehlike	●
Motor kaputunu açma	●
Park etme	●
Akü ayırma şalteri	●
FNR değiştirici	●
Pilot ayırma	●
Diferansiyel kilidi ayak düğmesi	
Acil durum direksiyonu	●
KONTAK	
Anahtar	●
Düğme	
MONİTÖRDE MEMBRAN DÜĞMELER	
Ana lamba	●
Çalışma lambası	●
Tartı sistemi	●
Ayna ısıtma	●
Oto-konumlandırma	●
Hassas modülasyon	●
Arka silecek	●
Otom-gresleme	
Sürüş kontrol	●
Döner tepe lambası	●
Kam	●
KABİN (SES YALITIMLI)	
ROPS/ FOPS Kabin	●
Elbise askısı	●
Arka dikiz aynaları (1 İçte / 2 Dışta, ısıtmalı)	●
Direksiyon kolonu, yatırılır ve teleskopik	●
Topuzlu direksiyon simidi	●
Stor tip güneşlik (ön pencere)	●
Stor tip güneşlik (arka pencere)	●
Renkli emniyet camı	●
Magazin cebi	●
Radyo / USB çalar	●
Kol dayama & Bilek dayama	●
24 V - 12 V DC Dönüştürücü (20 A)	●
KAPI	
Kapı ve kabin kilitleri - tek anahtarlı	●
Servis erişim kapakları (kilitli)	
Servis erişim kapakları (uzaktan kumandalı)	
OTOMATİK İKLİM KONTROLÜ	
Klima & ısıtıcı	●
Buğu çözücü (Defroster)	●
Fasılalı silecek ve cam yıkama, ön ve arka	●
KOLTUK	
2" Sardırılır emniyet kemeri & ayarlanır mekanik süspansiyon (Isıtmalı)	
3'' Sardırılır emniyet kemeri & ayarlanır havalı süspansiyon (Isıtmalı)	●
2" Sardırılır emniyet kemeri & ayarlanır havalı süspansiyon (Isıtmalı)	
KİŞİSEL SAKLAMA BÖLMELERİ	
Konsol kutusu	●
Bardaklık	●
PEDALLAR	
Tek fren pedalı	●
Çift-Fren pedalı	

MOTOR	STD
MOTOR	
Cummins X12 Motor	●
GÜÇ KOMPARTIMANI	**STD**
Şanzıman F4 / R3, bilgisayar kontrollü, elektronik yumuşak geçiş, otom-vites ve kick-down özellikleri dahil	●
Tork konverter	●
Şanzıman yağ seviye camı	●
Şanzıman yağ soğutucusu	●
Yürüyüş hızı sınırlama (20-40 km/s)	●
ÖN AKS	
Hidrolik kilitli diferansiyel	●
ARKA AKS	
Geleneksel Tip	●
FRENLER	
Servis freni (Kapalı, yağlı disk)	●
Park freni	●
LASTİKLER	
29.5R25 L3 ★★(BRIDGESTONE)	
29.5R25 L3 ★★(TRIANGLE)	●
HİDROLİK SİSTEM	**STD**
Bom otomatiği	●
Kova otomatiği	●
Tanılama basınç tapaları	●
Hidrolik yağ soğutucu	●
Hidrolik yağ seviyesi kontrol camı	●
EH Kontrol (Joystik)	
EH Kontrol (Parmak-ucu)	●
Sürüş kontrol sistemi	●
Yardımcı fonksiyon için ilave tesisat	
Otom gresleme sistemi	
Hızlı değiştirme aparatı tesisatı	●
GÜVENLİK	**STD**
Acil durumda stop	●
Acil durum direksiyonu	●
Arka görüş kamerası	●
Yangın söndürücü	
CİSİM ALGILAMA	
AAVM (AVM + IMOD)	●
Radar	
Acil durum monitörü	●
DİĞER	**STD**
Yakıt ısıtıcı	●
Bel kırma kilit çubuğu	●
Kaldırma ve bağlama kancaları	●
Loder bağlantısı, keçeli	●
Hırsızlığa karşı kilitli kapaklar	●
Elektrikli korna	●
Takım çantası	
Yağmur kepi	
Ön-temizleyici	●
Hava kompresörü	●
Lastik takozu	●
KOVA	
5.0m³ V-ağızlı, kaya tipi	●

DİĞER	STD
ARKA-AĞIRLIK	
Arka-ağırlık	●
Pimli çeki kancası	●
ERGONOMİK YERLEŞTİRİLMİŞ VE KAYDIRMAZ, SAĞ VE SOL	
Tutamaklar / Merdivenler / Platformlar / Basamaklar	●
KORUYUCULAR	
Kabin (Ön / Arka)	
Çamurluklar (Ön / Arka)	●
Alt koruyucu (Motor, Şanzıman)	●
Çamurluk	
TELEMATİKLER	
ECD (Motora bağlı tanılama)	●
Hi MATE	●

* Standart ve isteğe bağlı ekipmanlar değişebilir.
En güncel bilgiler için Hyundai distribütörünüze başvurun. Makine, uluslararası standartlara göre değişebilir.
Fotoğraflarda bölgeniz için geçerli olmayan ve sağlanamayacak ataşman ve isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.
* Malzeme ve özellikler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.
* Tüm İngiliz ölçüleri en yakın Libre veya İnç değerine yuvarlatılmıştır.



Hyundai sürekli olarak ürünlerini geliştirmekte ve güncellemektedir. Bu yüzden kataglogda yer alan açıklamalardan ve teknik özelliklerden farklı ürünler sunma hakkını saklı tutar. Teknik özellikler, önceden bilgi verilmeksizin değiştirilebilir.

HASEL | HD HYUNDAI

İLETİŞİM HATTI
0850 55 00 444