

Performans

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	2834 kg
Nominal çalışma kapasitesi (Devrilme Yükünün %35'inden az)	992 kg
Pompa kapasitesi	64.70 L/min
Pompa kapasitesi (yüksek akış opsiyonlu)	101.10 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	23.8-24.5 MPa
Maks. sürüş hızı (yüksek hız – isteğe bağlı)	16.7 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-1
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvısı
Power	49.2 kW
Tork, 1425 dev/dk'da (SAE J1995 Brüt)	218.0 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	2600 cm ³
Yakıt deposu	138.20 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	3515 kg
Nakliye ağırlığı	3146 kg
Zemine uygulanan basınç	30.00 kPa

Kontroller

Araç kumandası	Yön ve hız, iki adet kolla veya isteğe bağlı joysticklerle kontrol edilir.
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları veya Seçilebilir Joystick Kumandası (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ kumanda kolu üzerinde elektrik düğmesi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--

Standart Özellikler


Tamponlu kaldırma silindirleri	Emniyet Kemer
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	Koruma çubuğu
Bob-Tach™ gövdesi	Onaylı kıvılcım tutuculu turbo yükleyici
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Paletler — lastik — 320 mm
Ön kapılı ve camlı Lüks Kabin ¹	EAC sertifikasyonu
Süspansiyonlu koltuk	Arka Kapak Kilidi
Ölçüm ve Gözlem	Parafin kaplama işlemi
Kaldırma kolu desteği	Avrupa için arka lambalar
Çalışma ışıkları, ön ve arka	Korna
El freni	Garanti: 24 saat veya daha önce gerçekleşirse 2000 saat

1. * Devrilmeye Karşı Korumayı Sağlayan Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gerekliliklerine uygundur, Düşen Cisimlere Karşı Korumayı Sağlayan Yapı (FOPS) - SAE-J1043 ve ISO 3449 Düzey 1 gerekliliklerine uygundur

Seçenekler

Lüks araç paneli	Klimalı Lüks Kabin
Hidrolik Bob-Tach™	Isıtmalı Lüks Kabin
Yüksek akışlı yardımcı hidrolikler	Yan camlı Lüks Kabin
Seçilebilir Joystick Kontrolleri (SJC)	Yol seçeneği
Radio	Ses seçeneği
3 noktalı emniyet kemerli havallı koltuklar	Standart kabin
Geri vites sinyali	7 pim ataşman kontrol takımı
Tepe lambası	Kepçe Konumlama Valfi
Yanıp sönen ışık	Özel boya rengi (en az 5 birim sipariş)
Radio	Yurt içi arka lambalar
Paletler — lastik — 400 mm	Rusya etiketi (CIS'de zorunlu)
İki hızlı 3 noktalı emniyet kemeri	

Boyutlar

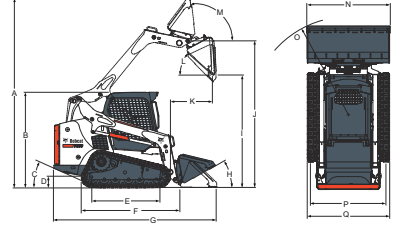

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	887.0 mm
(C)	28°	(L)	42°
(D)	240.0 mm	(M)	97°
(E)	1374.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(N*)	1880.0 mm
(G)	3378.0 mm	(O)	2032.0 mm
(H)	30°	(P)	1356.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q)	1704.0 mm

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	Kaldırma Çatalları, Hidrolik
Ağaç Nakil Araçları	Kancalar, Endüstriyel
Ağaç Yontucular	Kapma Ataşmanları
Arka Kepçeler	Kar & Hafif Malzeme
Balya Çatalları	Kepçeleri
Beton Karıştırıcılar	Kar Bıçakları
Beton Pompaları	Karıştırma Kepçeleri
Brushcat™ Döner Biçiciler	Kar İtici
Burgu Aksesuarları	Kar V-Bıçakları
Burgular	Kazıcılar
Çalı Biçme Makineleri	Kazıyıcılar
Çeşitli	Kenarlı Bıçaklar
Çim Biçme Makineleri	Kırıcı Aksesuarları
Çim Sericiler	Kırıcılar
Çok Amaçlı Çatallar	Kombinasyon Kepçeleri
Daire Testereler	Kum Temizleyicileri
Damperli Römorklar	Kütük Öğütücüler
Darbeli Silindirler	Landplane'ler
Dozer Bıçakları	Lazer Ekipmanı
Döner Kesiciler (Beton, asfalt vb.)	Orman Makineleri
Döner Öğütücüler	Planya Aksesuarları
Düşük Profilli Kepçeler	Planyalar
Düz Fırçalar	Raspalar
Grayderler	Serpçiler
Gübreleme ve Tohumlama	Sokak Süpürücüler
Kepçeleri	Şahmerdanlar
Hendek Kazıcılar	Tırmıklar
Hendek Kompaktörleri	Tilt-Tatch
İnşaat / Sanayi Kepçeleri	Toprak Eşeleme Aletleri
İskelet Kepçeler	Toprak İşleyiciler
Kaldırma Çatalı Aksesuarları	