

Performans

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	4602 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	1611 kg
Pompa kapasitesi	87.10 L/min
Pompa kapasitesi (yüksek akış opsiyonlu)	138.00 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	23.8-24.5 MPa
Maks. sürüş hızı	10.7 km/h
Maks. sürüş hızı (yüksek hız – isteğe bağlı)	17.2 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / V3800-DI-T-E3
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvısı
Maksimum güç 2400 dev/dk'da (SAE J1995)	68.6 kW
Tork, 1600 dev/dk'da (SAE J1995 Brüt)	315.0
Silindir sayısı	4
Hacim	3769 cm ³
Yakıt deposu	166.40 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	4683 kg
Nakliye ağırlığı	4300 kg
Zemine uygulanan basınç	30.00 kPa

Kontroller

Araç kumandası	Yön ve hız, iki adet kol ya da joysticklerle kontrol edilir (isteğe bağlı)
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları veya Seçilebilir Joystick Kumandaları (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ kumanda kolu üzerinde elektrik düğmesi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--


Standart Özellikler

Minder süspansiyonlu koltuk	Çalışma ışıkları, ön ve arka
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	El freni
Bob-Tach™ gövdesi	Emniyet Kemerli
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Koruma çubuğu
Lüks operatör kabini, üst ve arka cam dahil ¹	Onaylı kıvılcım tutuculu turbo yükleyici
Ölçüm ve Gözlem	Paletler — lastik — 450 mm
Kaldırma kolu desteği	Garanti: 24 saat veya daha önce gerçekleşirse 2000 saat
1. * Devrilmeye Karşı Korumayı Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gereklere uygundur, Düşen Cisimlere Karşı Korumayı Yapı (FOPS) - SAE-J1043 ve ISO 3449 Düzey I gereklere uygundur	

Seçenekler

Lüks araç paneli	Roller Suspension™
Hidrolik Bob-Tach™	3 noktalı emniyet kemerli havalı koltuklar
Hidrolik kepçe konumlandırma (ON/OFF düğmeli)	Geri vites sinyali
Isıtıcı kabin muhafazası	Tepe lambası
Yüksek akışlı yardımcı hidrolikler	Motor bloğu ısıtıcısı
Klima	Yangın söndürücü
Seçilebilir Joystick Kontrolleri (SJC)	Yanıp sönen ışık

Boyutlar

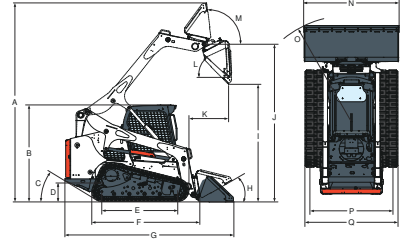

(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	853.0 mm
(C)	31°	(L)	42°
(D)	206.0 mm	(M)	98°
(E)	1618.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	2235.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1532.0 mm
(H)	30°	(Q)	1981.0 mm
(I)	2649.0 mm		

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	Hendek Kompaktörleri
Ağaç Nakil Araçları	İnşaat / Sanayi Kepçeleri
Ahşap Yontucular	İskelet Kepçeler
Arka Kepçe Aksesuarları	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Arka Kepçeler	Kaldırma Çatalları, Hidrolik
Balya Çatalları	Kancalar, Endüstriyel
Beton Karıştırıcılar	Kapma Ataşmanları
Beton Pompaları	Kar & Hafif Malzeme
Brushcat™ Döner Biçiciler	Kepçeleri
Burgu Aksesuarları	Kar Bıçakları
Burgular	Karıştırma Kepçeleri
Çalı Biçme Makineleri	Kar İtici
Çeşitli	Kar V-Bıçakları
Çim Biçme Makineleri	Kırıncı Aksesuarları
Çim Sericiler	Kırıncılar
Çit Takma Üniteleri	Kombinasyon Kepçeleri
Çok Amaçlı Çatallar	Kum Temizleyicileri
Çok Amaçlı Gövdeler	Kütük Öğütücüler
Daire Testere	Landplane'ler
Damperli Römoorklar	Lazer Ekipmanı
Darbeli Silindirler	Orman Makineleri
Dozer Bıçakları	Planya Aksesuarları
Döner Kesiciler (Beton, asfalt vb.)	Planyalar
Döner Öğütücüler	Raspalar
Düşük Profilli Kepçeler	Serpiciler
Grayderler	Sokak Süpürücüler
Gübreleme ve Tohumlama	Şahmerdanlar
Kepçeleri	Tırmıklar
Hendek Kazıcılar	Toprak Eşeleme Aletleri