

Performans

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	4931 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	1726 kg
Pompa kapasitesi	87.10 L/min
Pompa kapasitesi (yüksek akış opsiyonlu)	138.50 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	23.8-24.5 MPa
Maks. sürüş hızı	10.5 km/h
Maks. sürüş hızı (yüksek hız – isteğe bağlı)	18.3 km/h

Motor

Yapım/Model	Bobcat / D34
Uygunluk	97/68 EC Kademe IV
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvısı
2400 RPM'de güç	74.6 kW
Tork, 1500 dev/dk'da (SAE J1995 Brüt)	380.6 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	3409 cm ³
Yakıt deposu	123.00 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	5863 kg
Nakliye ağırlığı	5329 kg
Zemine uygulanan basınç	33.00 kPa

Kontroller

Araç kumandası	İki joystickle kumanda edilen yön ve hız
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Seçilebilir Joystik Kontrolü (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ joystick üzerindeki elektrik düğmesi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--

Standart Özellikler

Otomatik palet gerdirmeli Torsion Suspension™	Kaldırma kolu desteği
Seçilebilir Joystik Kontrolleri (SJC)	Çalışma ışıkları, ön ve arka
İki kademeli hız	El freni
Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk	Emniyet Kemerleri
Otomatik olarak devreye giren emme hava ısıtıcısı	Koruma çubuğu
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	Onaylı kıvılcım tutuculu turbo yükleyici
Bob-Tach™ gövdesi	Paletler — lastik — 450 mm
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	CE sertifikası
Lüks operatör kabini* - İç kabin köpüğü, yan, üst ve arka camlar, ön cam silecekli ve sensörlü kabin kapısı, Lüks kablo teçhizatı, tavan lambası ve elektrik bağlantı portu, bardak tutucu, saklama bölmesi ve koma vardır ¹	Garanti: 24 saat veya daha önce gerçekleşirse 2000 saat

Ölçüm ve Gözlem

1. * Devrilmeye Karşı Korumayı Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gereklerine uygundur, Düşen Cisimlere Karşı Korumayı Yapı (FOPS) - SAE-J1043 ve ISO 3449 Düzey I gereklerine uygundur


Seçenekler

Ağır hizmet telsizi	Klima
Lüks araç paneli	3 noktalı emniyet kemerli havalı koltuklar
Hidrolik Bob-Tach™	Geri vites sinyali
Isıticılı kabin muhafazası	Tepe lambası
Yüksek akışlı yardımcı hidrolikler	Yanıp sönen ışık

Çevresel Etki

Operatör LpA (98/37 & 474-1)	82 dB(A)
Operatör LpA (98/37 & 474-1) belirsizliği	3 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	104 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1)	1.50 ms ⁻²
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1) belirsizliği	0.60 ms ⁻²
El-kol titreşimi (ISO 5349-1)	0.50 ms ⁻²

Boyutlar

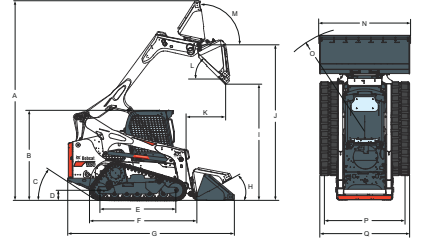

(A)	4689.0 mm	(J)	3657.0 mm
(B)	2123.0 mm	(K)	927.0 mm
(C)	33°	(L)	42°
(D)	249.0 mm	(M)	98°
(E)	1783.0 mm	(N)	2133.0 mm
(F)	3030.0 mm	(O)	2514.0 mm
(G)	3910.0 mm	(P)	1658.0 mm
(H)	30°	(Q)	2103.0 mm
(I)	2728.0 mm		

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	İskelet Kepçeler
Ağaç Nakil Araçları	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Ahşap Yontucular	Kaldırma Çataları, Hidrolik
Arka Kepçeler	Kancalar, Endüstriyel
Balya Çataları	Kapma Ataşmanları
Beton Pompaları	Kar & Hafif Malzeme
Brushcat™ Döner Bıçıcılar	Kepçeleri
Burgu Aksesuarları	Kar Bıçakları
Burgular	Karıştırma Kepçeleri
Çalı Bıçma Makineleri	Kar İtici
Çeşitli	Kırıcı Aksesuarları
Çim Bıçma Makineleri	Kırıcılar
Çim Sericiler	Kombinasyon Kepçeleri
Çit Takma Üniteleri	Kum Temizleyiciler
Çok Amaçlı Gövdeler	Kütük Öğütücüler
Daire Testereler	Landplane'ler
Damperli Römorklar	Lazer Ekipmanı
Darbeli Silindirler	Orman Makineleri
Dozer Bıçakları	Planya Aksesuarları
Döner Kesiciler (Beton, asfalt vb.)	Planyalar
Döner Öğütücüler	Serpiciler
Grayderler	Şahmerdanlar
Hendek Kompaktörleri	Tırmıklar
İnşaat / Sanayi Kepçeleri	Toprak Eşeleme Aletleri