

Makinanın Gücü

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	1788 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	894 kg
Pompa kapasitesi	64.70 L/min
Pompa kapasitesi (yüksek akış opsiyonlu)	101.10 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	23.8-24.5 MPa
Maks. sürüş hızı (yüksek hız - ist. bağlı)	17.3 km/h
Maks. sürüş hızı (düşük hız)	11.8 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / V2607-DI-T-E3B-BC-2
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvısı
Maksimum güç 2700 dev/dk'da (SAE J1995)	45.5 kW
Tork, 1425 dev/dk'da (SAE J1995 Brüt)	201.0 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	2600 cm³
Yakıt deposu	93.70 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	2841 kg
Nakliye ağırlığı	2503 kg

Kontroller

Araç kumandası	Yön ve hız iki kol ile kumanda edilir.
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları veya Seçilebilir Joystick Kumandaları (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ kumanda kolu üzerinde elektrik düğmesi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--


Standart Özellikler

Standart Koltuk	Kaldırma kolu desteği
Otomatik etkinleştirilen kızdırma bujileri	Çalışma ışıkları, ön ve arka
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	El freni
Bob-Tach™ gövdesi	Emniyet Kemer
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Koruma çubuğu
Standart Kabin	Kıvılcım kesici egzoz borusu
Elektrikle çalışan orantılı ön yardımcı hidrolikler	10 x 16,5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri
Motor / hidrolik sistem kapatma	EAC sertifikasyonu
Ölçüm ve Gözlem	Garanti: 24 saat veya 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)

Seçenekler

Yüksek akış hidrolikleri	Hidrolik kepçe konumlandırma (ON/OFF düğmeli)
Lüks araç paneli	İki kademeli hız
Hidrolik Bob-Tach™	2 noktalı emniyet kemerli havalı koltuklar
Isıtmalı lüks operatör kabini	Geri vites sinyali
10 x 16,5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri, tekerlekler arası mesafeyi arttıran jantlar	Tepe lambası
10 x 16,5, 10-ply, Zorlu hizmet lastikleri	Motor bloğu ısıtıcısı
12 x 16,5, Sert tel örgülü lastikler	Yangın söndürücü
31 x 12-16,5, 10-ply, Ekstra batmaz lastikler, tekerlekler arası mesafeyi arttıran jantlar	Radyo
Gelişmiş Kontrol Sistemi (ACS)	Yol kiti
Seçilebilir Joystick Kontrolleri (SJC)	Yanıp sönen ışık

Boyutlar

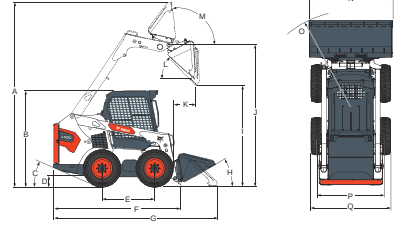

(A)	3787.0 mm	(J)	2908.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	432.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2032.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2205.0 mm		

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	İskelet Kepçeler
Ağaç Nakil Araçları	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Ahşap Yontucular	Kaldırma Çataları, Hidrolik
Arka Kepçeler	Kancalar, Endüstriyel
Balya Çatalları	Kapma Ataşmanları
Beton Karıştırıcılar	Kar & Hafif Malzeme
Beton Pompaları	Kepçeleri
Brushcat™ Döner Biçiciler	Kar Bıçakları
Burgu Aksesuarları	Karıştırma Kepçeleri
Burgular	Kar İtici
Çalı Biçme Makineleri	Kar V-Bıçakları
Çelik Paletler	Kazıcılar
Çeşitli	Kazıyıcılar
Çim Biçme Makineleri	Kenarlı Bıçaklar
Çim Sericiler	Kırıcı Aksesuarları
Çok Amaçlı Çatallar	Kırıcılar
Daire Testereler	Kombinasyon Kepçeleri
Damperli Römoorklar	Kütük Öğütücüler
Darbeli Silindirler	Landplane'ler
Dozer Bıçakları	Lazer Ekipmanı
Döner Kesiciler (Beton, asfalt vb.)	Planya Aksesuarları
Düşük Profilli Kepçeler	Planyalar
Düz Fırçalar	Raspalar
Genel Amaçlı (GP) Kepçe	Serpiciler
Grayderler	Sokak Süpürücüler
Gübreleme ve Tohumlama	Şahmerdanlar
Kepçeleri	Tırmıklar
Hendek Kazıcılar	Tilt-Tatch
Hendek Kompaktörleri	Toprak Eşeleme Aletleri
İnşaat / Sanayi Kepçeleri	Toprak İşleyiciler