



Bobcat®

One Tough Animal.

KOMPAKT PALETLİ YÜKLEYİCİLER

T66, T76, T86

R-Serisi



ONE TOUGH ANIMAL

► MİSYONUMUZ

Operatörlerimize en zorlu koşullarda ve en sıkışık ortamlarda daha fazla üretmesi için gerekli gücü sağlıyoruz. Müşterilerimizin isteği doğrultusunda, onlara yol gösteriyoruz.



► BOBCAT'İN TARİHİ

958 yılında, Melroe Manufacturing Co. tarafından piyasaya sunulan ve kompakt bir önden-yükleyici olan M400, kısa sürede evrim geçirerek dünyanın ilk gerçek nokta dönüşlü yükleyicisine dönüşmüştür. Firma daha sonra dünyaca meşhur olan 'Bobcat' markasını lanse ederek elde ettiği başarılar ile global kompakt ekipman sektöründe bugün gelmiş olduğu yerin taşlarını döşemiştir.

► SÜREKLİ İNOVASYON

Yeni teknolojiler ve makineler, en zorlu işleri üstlenmek üzere, inovasyon merkezlerimizde test edilmektedir.



► BOBCAT BUGÜN

Bobcat' in onlarca yıllık en yüksek standartlarda kompakt yükleyici üretme tecrübesi sayesinde, yeni paletli yükleyicimiz piyasaya sunulduğu 1999 yılından bu yana hızla popülerite kazanmıştır.



TÜM KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLDİ

► SAĞLAMLIK VE İNOVASYON BİR ARADA

Onlarca yılın tecrübesini kullanarak dünyanın en güçlü yükleyicisini geliştirirken, akıllı teknolojiler kullandık ve tüm yeni R-serisi yükleyicilerde dayanıklılığı, performansı ve birinci sınıf konforu daha da arttırdık.

LED lambalar, köşe görüntülü Premium LED opsiyonu ile

Yan LED ışık opsiyonu

Dayanıklılıktan taviz vermeden görüş kabiliyetini arttıran optimize edilmiş tasarım

Daha iyi görüş kabiliyeti için açık-görüşlü kabin opsiyonu

Daha iyi görüş kabiliyeti için, sağlamlığını koruyan çelik döküm kollar

Oto Sürüş Kontrolü opsiyonu, kaldırma kollarında amortisör etkisi yapar

Daha yüksek performans ve güvenilirlik için geliştirilmiş soğutma

Artık standardımız olan Bob-Tach™ teknolojisi sayesinde 100' ün üzerinde ataşman takılabilir

Dual kova otomatığı sayesinde, ataşmanlar kalkış ve inişlerde otomatik olarak seviyelendirilir

Her tür arazide konforlu sürüş için 5-link burulma süspansiyonu

Tek-parça döküm entegre moloz öğütme özellikli geliştirilmiş Bob- Tach™

5-girişli, süper akışlı kaplin ile üretkenlikte %20' ye kadar artış (sadece T86 için)



► STABİL VE GÜÇLÜ

Yüksek itme ve kopartma kuvvetleri ile eşsiz kaldırma kapasitesi ve yanı sıra mükemmel stabilite.



► SAĞLAM YAPILI

Tek-parça çelik döküm loder kolları ve moloz öğütme özelliği ilave edilmiş olan Bob-Tach™ teknolojisi ile zorlu çalışma koşulları için tasarlanmıştır.



► BİRİNCİ SINIF KONFOR

5-link burulma süspansiyonu rahat bir sürüş sağlarken, bağlanabilirlik opsiyonları ve ses geçirmez kabin bağlantıda kalmayı kolaylaştırır.



► DAHA İYİ GÖRÜŞ

Yeni kabin konstrüksiyonu maksimum görüş kabiliyeti için tasarlanmış olup, açık-görüşlü kabin ve arka-görüş kamerası opsiyonları ile görüş daha da iyileştirilebilir.

GÜÇ, İHTİYAÇ DUYDUĞUNUZ YERDE

SEKTÖRDE-EŞSİZ PERFORMANS

Süper Akış ve 5-girişli kaplin – sadece T86 için – yardımcı debiyi 159 l/dak' ya çıkartarak üretkenliği artırır ve gelişmiş ataşmanlarla %20 ilave verimlilik sağlar.



GERÇEKTEN TÜM ARAZİ KOŞULLARINDA

R-Serisinin ağırlık dağılımı ve optimize edilmiş ayak izi, diğer makinelerin giremediği yerlere girme ve çalışma imkanı sağlar. Gerektiğinde nazik olabilir ve dik yokuşları tırmanabilirsiniz.



ÜST DÜZEY PERFORMANS




DAHA İYİ SOĞUTMA

R-Serisinin akıllı soğutma sistemi optimal çalışma süresi için tamamen yeniden tasarlanmıştır. Yaklaşık %50 daha büyük fan, ters döndürme özelliği ile kirliliği artırır.



ARTTIRILMIŞ KALDIRMA KABİLİYETİ

Daha fazla zemin yüzeyine oturma alanı ve ağırlık ile beygircü arasındaki mükemmel denge sayesinde, R-Serisi mükemmel bir stabiliteye ve her şantiye için yeterli kaldırma kapasitesine sahiptir.

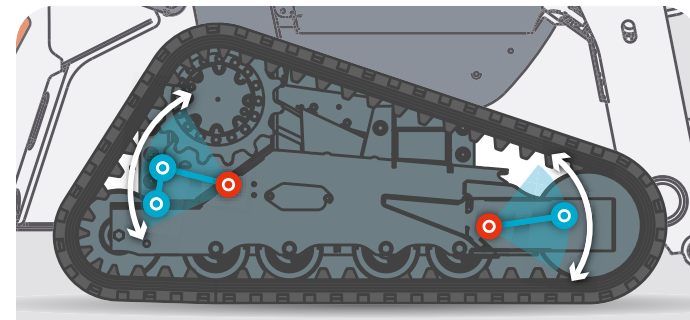

5-LINK BURULMALI SÜSPANSİYON

5-link burulmalı süspansiyonu sayesinde, R-Serisinin yürüyüş takımı konforlu sürüşün yanı sıra, kaldırma ve tesviyeleme sırasında daha fazla stabilite sunar. Bu basit ve dayanıklı tasarım aynı zamanda titreşimi azaltarak komponentlerin ömrünü daha da uzatır.

İÇERİYE BAKIŞ



► AÇIK-GÖRÜŞLÜ KABİN

İsteğe bağlı olan açık yan çerçevede aşınmaya dayanıklı, kaplamalı kalın polikarbonattan üretilen yan pencereler görüş kabiliyetini maksimize ederken, palet izinin ve köşelerin mümkün olan en iyi şekilde görülmesini sağlar.



► SEZGİSEL KONTROLLER



İsteğe bağlı eldivene-duyarlı 7-inç ekran ile tüm ayarların kontrolünü ele alın. Yeni ekran su geçirmez ve çizilmeye dayanıklıdır.

► GELİŞMİŞ BAĞLANABİLİRLİK



Telefonunuzu bağlayın – entegre edilmiş Bluetooth sayesinde – görüşmelerinizi yapma ve favori müziğinizi dinleme konforu ile tanışın.

► MÜKEMMEL KOLTUK



Konforlu, süspansiyonlu koltuk standarttır. Tüm gün ve sene boyunca maksimum konfor için isteğe bağlı olarak ısıtmalı, hava süspansiyonlu kumaş koltuk mevcuttur.



ZORLU KOŞULLAR İÇİN ÜRETİLMİŞTİR

► RAKİPSİZ ÇALIŞILABİLİR SÜRE

Dayanıklılığa ve çalışılabilir süreye özellikle yoğunlaşarak, R- Serisinde bakımı minimize etmek ve makinenizin güvenliği için, birçok küçük iyileştirme yapılmıştır: öz-tanımlama, makineyi kapatma koruması, akü boşalma koruması, soğuk havada koruma, yağlama ve gresleme noktalarına kolay erişim, geliştirilmiş hortum koruma ve daha fazlası. İlaveeten, R-Serisi paletli yükleyicilerde bulunan uzun-ömürlü paletler ve güvenilir yürüyüş takımı, çalışılabilir süreyi daha da uzatarak size ilave gönül rahatlığı verir.

► UZATILMIŞ BAKIM ARALIKLARI

R-Serisi yükleyicilerde orta yüzey alanının iki katından büyük yeni bir yakıt filtresi sistemi daha iyi korumakta iken, filtrenin ömrü de belirgin ölçüde uzatılmıştır. Geliştirilmiş motor tasarımı da hava filtresinin ömrünü belirgin bir şekilde uzatmıştır. Uzatılmış bakım aralığı sayesinde, bu ve diğer özellikler verimliliği artırırken işletme maliyetlerini azaltır. Bobcat ilk bakımın 500 çalışma saati sonrasında yapılmasını tavsiye eder.



► MAKİNE IQ'su

BOBCAT® Makine IQ Kablosuz İletişim sistemi, Bobcat makinenize daha iyi destek sunar.

- Dayanıklı, yerleşik elektronik izleme
- Verilere, makine izleme uzmanımız tarafından erişilebilir
- Bakım, yapmakta olduğunuz işe göre optimize edilmiştir
- Veriye dayalı bakım, çalışılabilir süreyi maksimize eder

► STANDART GARANTİ

Bobcat Firması her makineyi en yüksek kalite ve dayanıklılık standartlarında geliştirir. Bunun içindir ki standart garantimizin süresi 24 ay veya 2 000 çalışma saatidir (hangisi önce dolarsa).

YATIŞ SÜRESİ İÇİN ZAMANIMIZ YOKTUR. EN ZORLU KOŞULLARA KARŞI GÜNLERCE AYAKTA DURURUZ



► ARTI KORUMALI UZATILMIŞ GARANTİ

Artı Korumalı ® uzatılmış garanti ile içiniz rahat eder. Standart garanti ile aynı seviyede koruma sağlayan Artı Koruma, aynı zamanda farklı süre ve yıllık çalışma saati seçenekleri sunarak farklı müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir. İhtiyaçlarınıza göre, garanti süresini 5 yıla veya 6 000 motor çalışma saatine kadar uzatabilirsiniz. Artı Koruma devredilebileceği için, aynı zamanda makinenizin 2.ci el değerini de artırır.



► BOBCARE

Uzun-soluklu bir makine çalışması için, doğru bakım programı baştan yapılmalıdır. Bu, aynı zamanda iş programı yaparken öngörölmüş olan onarım giderlerinden tasarruf etmenize ve beklenmedik arızaları önlemenize katkı sağlar.

- Büyük onarımları ve önemli arızalı önleyerek riskten kaçınır.
- Yatış süresini azaltarak daha fazla iş yapın ve üretkenlik ile birlikte karınızı artırın.



T66

► KOMPAKT AMA GÜÇLÜ

Kompakt ayak izine rağmen, S66 şaşırtıcı miktarda bir güce ve 1 086 kg nominal kaldırma kapasitesine sahiptir ve büyük kardeşi T76 ile aynı güvenilir motoru kullanmaktadır.



T76

► GERÇEKTEN ÇOK-AMAÇLI

T76' nın yüksek hidrolik performansı, daha hafif makinelere göre üretkenliği ve daha yüksek çalışma kapasitesini garanti eder. Her ortama adapte olur – ve etkileyici bir uyum içerisinde - sahada kendisinden istenen her şeyi verir.



BOBCAT'İNİZİ KENDİNİZ SEÇİN

T86

► HER İŞ İÇİN KAS GÜCÜ

Güçlü olduğu kadar çevik bir makine olan T86, 100 Beygir gücünün üzerine çıkan (105 HP) ilk paletli yükleyicimizdir. 1 780 kg nominal kaldırma kapasitesi, 3-ton devrilme yükü ve Süper Akış özelliği ile, en zorlu çalışma koşullarında dahi üst seviyede performans sunar.



STANDART EKİPMAN & OPSİYONLAR

	T66	T76	T86
KABİN			
3-noktalı emniyet kemeri	✓	✓	✓
5" Delüks enstrümanlar (radyoya hazır)	✓	✓	✓
7" dokunmatik ekran	•	•	•
Ayarlanabilir süspansiyonlu koltuk	✓	✓	✓
3-nokta emniyet kemeri, ısıtmalı kumaş koltuk	•	•	•
Otomatik Klima (HVAC)	•	•	•
Açık görüşlü kabin*	•	•	•
Klimalı, Delüks basınçlandırılmış kabin*	✓	✓	✓
Yangın söndürücü	•	•	•
FOPS kiti*	•	•	•
Kontak anahtarı	✓	✓	✓
Anahtarsız çalıştırma kiti	•	•	•
Lexan arka pencere kiti	•	•	•
Radyo	•	•	•
Koltuk çubuğu	✓	✓	✓
Seçilebilir Joystik kontroller (SJC)	✓	✓	✓
Özel uygulamalı ön kapı kiti	•	•	•
AYDINLATMA			
4-yönlü flaşör kiti	•	•	•
Döner tepe lambası	•	•	•
LED yan aydınlatma kiti	•	•	•
LED çalışma lambaları- ön ve arka	✓	✓	✓
Premium LED ışıklar (köşe görüntülü)	•	•	•
Ön far koruyucu kiti	•	•	•
Stop lambası koruyucu kiti	•	•	•
Elektronik flaş	•	•	•
PALETLER			
400 mm çok tırnaklı pabuçlar	•	–	–
400 mm kauçuk pabuçlar	✓	–	–
450 mm çok tırnaklı pabuçlar	–	•	•
450 mm kauçuk pabuçlar	–	✓	✓

	T66	T76	T86
PERFORMANS			
14-pimli ataşman kontrol kiti	✓	✓	✓
200 lbs (74.4 kg) arka-ağırlık kiti	•	•	•
300 lbs (111.9 kg) arka-ağırlık kiti	•	•	•
Oto-sürüş kontrolü	•	•	•
Yardımcı hidrolikler: değişken debi / maksimum debi	✓	✓	✓
Bob-Tach™ ataşman sistemi	✓	✓	✓
Bobcat Arakilit Kontrol Sistemi (BICS)	✓	✓	✓
Çift istikamet kova otomatığı (ON/OFF düğmesi dahil)	✓	✓	✓
Motor Blok'u ısıtıcı kiti	•	•	•
Motor/hidrolik sistem kapatma	✓	✓	✓
Beş girişli yardımcı kaplin	–	–	✓
Yüksek akışlı hidrolikler	✓	✓	✓
Süper akışlı hidrolikler	–	–	✓
Kaldırma kolu desteği	✓	✓	✓
Hidrolik Bob-Tach™	•	•	✓
Arka yardımcı hidrolik kiti	•	•	•
Ters döndürülebilir fan	•	•	•
Kıvılcım tutuculu susturucu	✓	✓	✓
2-hızlı yürüyüş	✓	✓	✓
MUHTELİF			
Geri vites alarmı	✓	✓	✓
Moloz sızdırmazlık kiti	•	•	•
4-noktadan kaldırma kiti	•	•	•
Korna	✓	✓	✓
Makine IQ'su (telematikler)	✓	✓	✓
Kullanma ve Bakım el kitabı	✓	✓	✓
Park freni	✓	✓	✓
Arka görüş kamerası	•	•	✓
Yol kiti	•	•	•
Tek noktadan kaldırma kiti	•	•	•
Garanti: 24 ay veya 2 000 saat (hangisi önce gelirse)	✓	✓	✓

MAKİNEİNİZİ KİŞİSELLEŞTİRİN

Bazen, makineye özel bir fonksiyon ilave etmek veya kişisel olarak dokunmak isteriz. Kapsamlı opsiyonlar listesinden istediğinizi seçin ve paletli yükleyicinizi gönlünüze göre kişiselleştirin!



7" dokunmatik ekran



Otomatik Klima



Oto Sürüş Kontrolü



LED yan aydınlatma kiti




Hidrolik Bob-Tach™




Premium LED lambalar (köşe görüntülü)




Açık görüntü kabini




Ön far koruyucu kiti



Lexan arka pencere kiti



Ters döndürülebilir fan



Arka görüş kamerası



Stop lamba koruyucusu



5-link burulma süspansiyon sistemi



Süper Akış için 5-girişli kaplin

* Yuvarlanmaya Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 standartlarını karşılar; Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) – SAE-J1043 ve ISO 3449, Seviye I standartlarını karşılar

• = opsiyon ✓ = standart – = mevcut değil veya uyumlu değil

ÇOKLU APARAT TAŞIYICI

► BOBCAT ATAŞMANLARI

Çok yönlü Bobcat ataşmanları ile daha yüksek verim alın.

- Sektördeki en geniş ataşman seçeneği.
- Bobcat makineniz ile mükemmel uyumludur.
- Daha güçlü komponentler ve şasi yapısı ile daha etkili çalışabilirsiniz.
- Her orijinal Bobcat ataşmanı için 12 Ay garanti süresi içinizi rahatlatır.

► GÜÇLÜ MOTOR & HİDROLİK ÇIKIŞ

Bobcat' in Süper Akış özelliği, bir çok gelişmiş ataşman için gerekli olan yüksek hidrolik performansı ve uyumluluğu sağlar.

Gerçek ataşman uyumluluğu, farklı makine kombinasyonlarına göre değişebilir. Gerçek ataşman uyumluluğu hakkında bilgi almak için bayinizi arayın.



Açılı süpürge



Kutu kesitli bıçak



Lazerli greyder



Çim biçici



Beton testeresi



Beton mikseri



Şahmerdan



Kıskaçlar



Kara uçağı



Orman kesicisi



Peyzaj tırmıkları



Tillerler



Palet çatalları



Kök kavrayıcılar

ATAŞMANLAR	T66	T76	T86
Açılı süpürge	•	•	–
Burgular	•	•	•
Balya çatalları	•	•	–
Kutu kesitli bıçaklar	–	•	•
Kırıcılar	•	•	•
Brushcat™ döner kesiciler	•	•	•
Daire testereler	•	•	•
Kombinasyon kovalar	•	•	•
Beton mikserleri	•	•	•
İnşaat / endüstriyel kovalar	•	•	•
Kazıcılar	•	•	–
Dozer bıçakları	•	•	•
Şahmerdanlar	–	•	•
Boşaltma siloları	•	•	•
Gübre ve tahl kovaları	•	•	–
Sap kesiciler	•	•	•
Orman kesicileri	–	–	•
Genel amaçlı (GP) kova	•	•	–
Düzenleyiciler	•	•	•
Polipler, endüstriyel	•	•	•
Kara uçağı	•	•	•
Peyzaj tırmıkları	•	•	•
Lazer ekipmanı	•	•	•
Düşük profil kovalar	•	•	•
Karıştırma kovaları		•	•
Muhtelif	–	–	•
Biçiciler	•	•	–
Palet çatalları	•	•	–
Palet çatallı aksesuarları	–	–	•
Palet çatalları, hidrolik	–	–	•

ATAŞMANLAR	T66	T76	T86
Düzleyici aksesuarları	–	–	•
Düzleyiciler	–	–	•
Arka basma ayakları	–	–	•
Uzaktan kumanda	•	•	•
Kök kısaçları	•	•	•
Döner zımparalar	–	–	•
Kum temizleyiciler	–	–	•
Tırmıklar	•	•	•
Sıyırıcılar	•	•	•
Ekim makineleri	–	–	•
İskelet kovalar	•	•	•
Kar & hafif malzeme kovaları	•	•	–
Kar bıçakları, iticiler, V-bıçaklar	•	•	•
Çimen sericiler	•	•	•
Toprak kanştırıcılar	•	•	•
Yayıcılar	•	•	•
Çelik paletler	–	•	–
Kök öğütücüler	–	•	•
Süpürücüler	•	•	•
Tillerler	•	•	•
Fide dikiciler	–	•	•
Hendek sıkıştırıcılar	–	•	•
Hendek kazıcılar	–	–	•
Hizmet çatalları	•	•	•
Hizmet şasileri	–	–	•
Titreşimli silindirler	•	•	•
Beton testereleri	–	–	•
İtmeli süpürgeler	•	•	–
Ağaç yongalayıcılar	•	•	•

• = uyumlu – = uyumsuz



Kırıcılar



Planya



Kar bıçakları



Fide dikiciler



Kök öğütücüler



Sıyırıcılar

ÖZELLİKLER



ÖZELLİKLER			
	T66	T76	T86
MAKİNE DEĞERLERİ			
Devrilme yükü (ISO 14397-1)	3 175 kg	4 050 kg	5 087 kg
Nominal kaldırma kapasitesi (ISO 14397-1)	1 115 kg	1 426 kg	1 780 kg
Standart akışlı pompa kapasitesi (pompa devrinde)	66.5 L/dak	88.1 L/dak	87.1 L/dak
Yüksek akışlı pompa kapasitesi (pompa devrinde)	101.8 L/dak	114.7 L/dak	138.5 L/dak
Süper akışlı pompa kapasitesi (pompa devrinde)	–		159 L/dak
Hızlı değiştirme aparatında tahliye basıncı	23.8 - 24.5 MPa	23.8 - 24.5 MPa	23.8 - 24.5 MPa
Yürüyüş hızı (düşük)	10.4 km/h	14.8 km/h	8.7 km/h
Yürüyüş hızı (yüksek)	16.4 km/h	17.2 km/h	16.7 km/h
Kaldırma kolu hareketi	Dikey		
ÖLÇÜLER			
Standart kova ile uzunluk	3 427 mm	3 737 mm	3 900 mm
Standart kova ile genişlik	1 880 mm	2 032 mm	2 032 mm
Operatör kabini yüksekliği	2 045 mm	2 079 mm	2 111 mm
Kova mafsals pimi yüksekliği	3 048 mm	3 259 mm	3 353 mm
Yere temas uzunluğu	1 378 mm	1 505 mm	1 683 mm
MOTOR			
İmalatçı / Model	Bobcat 2.4 L, 97/68 EC Stage V		D34 BSH SV, 97/68 EC Stage V
Yakıt	Dizel		
Soğutma	Su soğutmalı		
2 600 RPM'de güç (ISO 14396)	54.5 kW		78.7 kW
1 800 RPM'de tork (ISO 14396)	283.9 Nm		409 Nm
Silindir sayısı	4		
Silindir hacmi	2 400 cm³		3 409 cm³
Yakıt tankı kapasitesi	107.1 l	120 l	120 l
AĞIRLIKLAR			
Çalışma ağırlığı*	4 296 kg	5 051 kg	5 643 kg
Yükleme ağırlığı	3 712 kg	4 394 kg	5 228 kg
ÇEVRE			
Operatör LpA (98/37 & 474-1)	80 dB(A)		78 dB(A)
Ses seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	103 dB(A)		103 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1) Yüksek hız	0.8 ms ⁻²		0.36 ms ⁻²
El - kol titreşimi (ISO 5349-1) Yüksek hız	2.8 ms ⁻²		1.84 ms ⁻²
KUVVETLER			
Kaldırma kopartma kuvveti	2 269 daN		3 544 daN
Devirme kopartma kuvveti	2 179 daN		2 871 daN
İtme kuvveti	3 573 daN		3 544 daN
ÇEVİRİM SÜRELERİ			
Kol kaldırma	4 s		3.9 s
Kol indirme	2.8 s		2.6 s
Kova arkaya devirme	1.7 s		
Kova boşaltma	2.5 s		2.3 s

* Kova, operatör ve dolu yakıt tankı ile ana makine

Belli özellikler mühendislik hesaplarına dayanmaktadır ve gerçek ölçüler değildir. Verilen özellikler sadece mukayese amaçlı olup, önceden haber vermeksizin değiştirilebilirler. Sizin sahip olduğunuz Bobcat ekipmanın özellikleri tasarım ve imalat sırasındaki normal değişikliklere göre ve çalışma koşulları ile diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bobcat resimlerinde isteğe bağlı ekipmanlar olabilir.

ÖZELLİKLER

ÖLÇÜLER

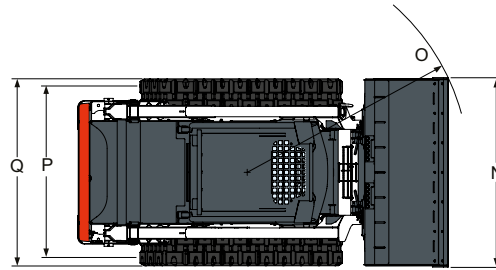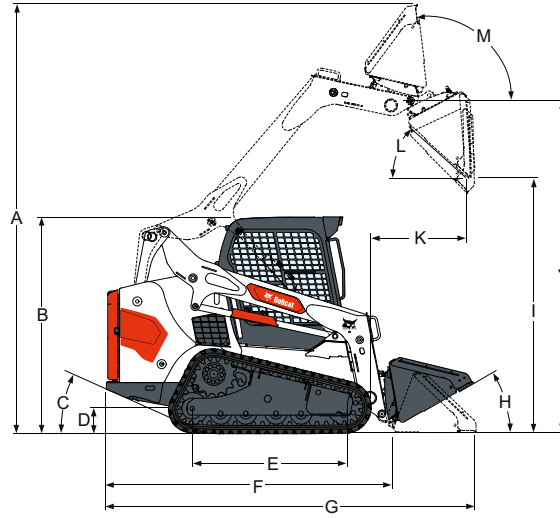

	T66	T76	T86
A Çalışma yüksekliği	3 910	4 252	4 345
B Operatör kabini ile yükseklik	2 045	2 079	2 111
C Arka kalkma açısı	25°	27°	30°
D Yerden yükseklik	214	235	236
E Yere temas uzunluğu	1 378	1 505	1 683
F Atışmansız uzunluk	2 718	2 894	3 059
G Standart kova ile uzunluk	3 427	3 737	3 900
H Zeminden geriye devirme	30°	30°	30°
I Standart kova ile boşaltma yüksekliği	2 396	2 526	2 586
J Kova mafsals pimi yüksekliği	3 048	3 259	3 353
K Maks yükseklikte boşaltma erişimi	933	1 014	976
L Maks yükseklikte boşaltma açısı	37°	37°	40°
M Maks yükseklikte geriye devirme	94°	94°	93°
N Standart kova ile genişlik	1 880	2 032	2 032
O Standart kova ile dönüş yarıçapı	2 104	2 301	2 255
P Palet, 450 mm pabuçlar	1 382	1 531	1 856
Q Paletlerden genişlik, 450 mm pabuçlar	1 782	1 981	1 981






**NOKTA-DÖNÜŞLÜ
MİNİ YÜKLEYİCİLER**




**KOMPAKT PALETLİ
YÜKLEYİCİLER**




**KOMPAKT LASTİKLİ
YÜKLEYİCİLER**



**KÜÇÜK BELDEN
KIRMA YÜKLEYİCİLER**

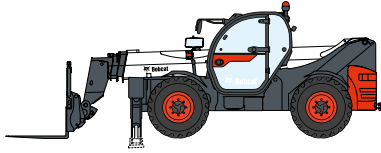


**TELESKOPIK
TAŞIYICILAR**

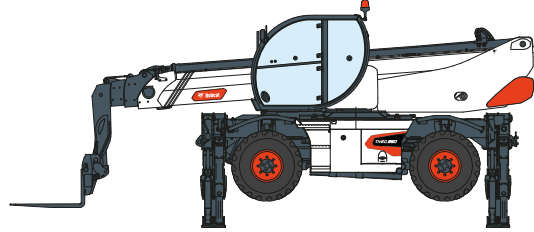


**DÖNER TELESKOPIK
TAŞIYICILAR**



**MİNİ PALETLİ
YÜKLEYİCİ**



**KOMPAKT
EKSKAVATÖRLER**



ATAŞMANLAR

HASEL

İLETİŞİM HATTI
0850 550 04 44
hasel-hyundai-ce.com



Bobcat®

DOOSAN

www.bobcat.com

Bobcat bir Doosan Şirketidir. Doosan iş makinalarında, güç ve su çözümlerinde, motorlarda ve mühendislik alanında yüz yıldan daha uzun bir süredir müşterilerine ve toplumlara gururla hizmet veren global bir öncüdür. Bobcat ve Bobcat logosu Birleşik Devletler ve diğer bazı ülkelerde Bobcat Şirketinin tescilli ticari markasıdır. ©2023 Bobcat Company. Tüm Hakları Saklıdır.

©2023 BOBCAT B4501715-TR (01-23)

*Finansman koşulları ülkeye ve distribütöre göre değişebilir. Güncel finansman seçenekleri için distribütörünüzü arayın. Hükümler ve koşullar değişebilir

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic