

Ağırlıklar

Kabin ve kepçe ile çalışma ağırlığı (ISO 6016)	2019 kg
Nakliye kütlesi (ekleni olmadan)	1902 kg
Kanopi ile ağırlık düşürme	-81 kg
Uzun kaldırma kolunun ağırlık farkı	6 kg
Uzun bıçağın ağırlık farkı	9 kg
Lastik paletlerle zemine uygulanan basınç	31.10 kPa

Motor

Yapım / model	Kubota / D722-E4B (Kademe V)
Yakıt	Dizel
Silindir sayısı	3
Hacim	719 cm ³
2500 dev/dak'da maksimum güç (ISO 14396)	10.2 kW
Maksimum tork (SAE)	43.5 Nm

Hidrolik Sistem

Pompa tipi	Dişli pompalı çift pistonlu pompa
Toplam hidrolik kapasite	41.30 L/min
Piston pompası kapasitesi	30.00 L/min
Yardımcı (AUX1) akış	30.00 L/min
Yardımcı (AUX2) akış	15.00 L/min
Yardımcı (AUX1) tahliye	180.00 bar
Yardımcı (AUX2) tahliye	179.00 bar

Performans

Kazma gücü, kaldırma kolu (ISO 6015)	10371 N
Kazma gücü, uzun kaldırma kolu (ISO 6015)	9279 N
Kazma gücü, kepçe (ISO 6015)	20835 N
Çekme gücü	19302 N
Sürüş hızı, düşük aralıkta	2.1 km/h
Sürüş hızı, yüksek aralıkta	4.2 km/h

Dönüş Sistemi

Bom çevirme, sol	80°
Bom çevirme, sağ	60°
Dönme hızı	8.4 RPM

Sıvı Kapasiteleri

Yakıt deposu	19.00 L
Hidrolik depo	14.30 L

Çevresel Etki


Gürültü seviyesi LpA (AB Direktifi 2006/42/EC)	82 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	93 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1)	0.11 ms ⁻²
El-kol titreşimi (ISO 5349-1)	0.38 ms ⁻²

Standart Özellikler

230 mm lastik palet	Korna
980 mm dozer bıçağı ve iki adet 190 mm bıçak uzantısı	Hidrolik ve hareket kumandası kilitlemesi
Akü bağlantı kesme anahtarı	Hidrolik joystick kontrolleri
Kontrol konsol kilitleti	1.360 mm - 980 mm arasında hidrolik olarak geri çekilebilen şasi
Bardak tutucular	Geri çekme mekanizmalı emniyet kemeri
Hızlı bağlantılı, çift hareketli yardımcı hidrolikler	TOPS/ROPS/FOPS kabin ¹
Otomatik kapanma özellikli motor izleyici	İki kademeli hızda sürüş
Katlanabilir ve ergonomik seyahat pedalları	Üst yapı için dört noktadan bağlantı
Dolu yakıt uyarı alarmı	Su ayırıcı
Gres tabancası tutucusu	Çalışma ışığı (bom)
Ağır denge ağırlığı	Garanti: 24 saat, 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)


1. Devrilmeye Karşı Korumayı Yapı (ROPS) – ISO 3471 gereklerine uygundur. Devrilmeye Karşı Korumayı Yapı (TOPS) – ISO 12117 gereklerine uygundur. Düşen Nesnelere Karşı Korumayı Yapı (FOPS) – ISO 3449 gereklerine uygundur.

Çalışma Aralığı

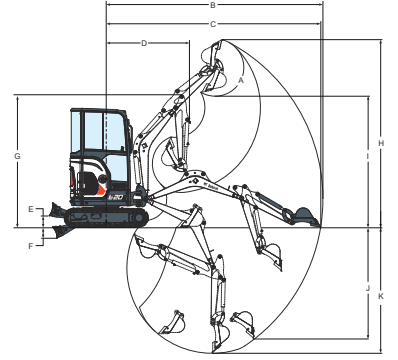

(A)	196°	(G)	2564.0 mm
(B)	4134.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4307.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4089.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4264.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1592.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1611.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

Boyutlar

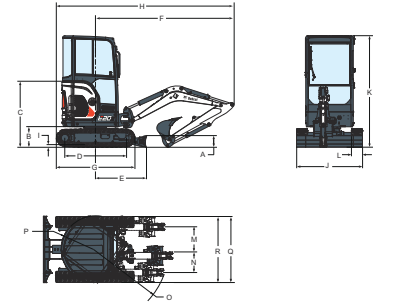

(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1138.0 mm	(K)	2297.0 mm
(D)	1258.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	476.0 mm
(F)	2882.0 mm	(N)	638.0 mm
(G)	1620.0 mm	(O)	1190.0 mm
(H)	3688.0 mm	(P)	690.0 mm
(H*)	3669.0 mm	(Q)	1532.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1370.0 mm

Seçenekler

Bina yıkım paketi (bom, kol, kepçe silindir kapakları ve Ağır Hizmet serbest hortum muhafazası)	AM/FM MP3 radyo
Cisim tutma paketi (Valfler, OWD, Kaldırma gözü)	Ek halojen lambalar
Isıtcılı TOPS/ROPS/FOPS kabin	LED lamba seti
Kelepçe gözlü uzun kaldırma kolu	Tepe lambası
Uzun dozer bıçağı	Özel Uygulama kiti
Tanka AUX1 doğrudan dönüş	Sol/Sağ aynalar
AUX2 hidrolik	Yangın söndürücü
Kolda AUX1/AUX2	Hidrolik kelepçe
Anahtarsız ateşleme	Klac C ve MS01 kuplörleri
Sürüş hareketi uyarısı	Konfor paketi (Kanopi için üstün koltuk, Kabin için kumaş süsp. Koltuk, Otomatik hız vitesi, Yardımcı ve Ofset pilot kontrolü)