



TL35-70 100 V R-Serisi Teleskopik Yükleyiciler

Telescopic Özellikler

Performans

Nominal kapasite	3.500 kg
Lastiklerde maksimum yükseklikte kapasite	3.500 kg
Maksimum yatay uzanmada kaldırma kapasitesi	1.500 kg
Kaldırma yüksekliği	6.889 mm
Kova kopartma kuvveti	6.200 daN
Arka Çeki Kancası ile çekiş gücü	8.000 daN
Maksimum erişim	4.002 mm

Devir süreleri

Bom kaldırma	8.0 s
Bom indirme	6.0 s
Bom uzatma	7.1 s
Bom çekme	6.5 s
Kova yükleme	3.0 s
Kova boşaltma	2.7 s

Ağırlıklar

Yüksüz ağırlık (20" lastikler)	7.075 kg
Yüksüz ağırlık (24" lastikler)	7.215 kg

Motor

Yapım / Model	Bobcat D34
Yakıt	DİZEL
Nominal güç (ISO 14396)	74.0 kW
Nominal hız	2400.0 RPM
1400 RPM'de maksimum tork	430.0 Nm
Silindir sayısı	4.0
Deplasman	3.41 L

Hidrolik Sistem

Pompa türü	LS valfine sahip dişli pompa
Pompa kapasitesi	100.00 L/min
Emniyet valfi basınç ayarı	250.00 bar
Kontrol valf türü	Akış paylaşımlı ve akış kompensatörü teknolojili açık merkez

Tahrik sistemi

Şanzıman	Elektronik regülasyon ile hidrostatik
Ana Tahrik Sistemi	Hidrostatik motor + 2 hızlı dişli kutusu

Çekiş

Standart Lastikler	Michelin 460-70-R24
Düşük menzil - kaplumbağa modu (24" / 20")	6 / 5
Düşük menzil - tavşan modu (24" / 20")	11 / 10
Yüksek menzil - kaplumbağa modu (24" / 20")	16 / 14
Yüksek menzil - tavşan modu (24" / 20")	30 / 26
Yavaş seri - kaplumbağa modu (24"/20") - (Yüksek hız seçeneği)	6 / 5
Yavaş seri - tavşan modu (24"/20") - (Yüksek hız seçeneği)	12 / 10
Hızlı seri - kaplumbağa modu (24"/20") - (Yüksek hız seçeneği)	18 / 16
Hızlı seri - tavşan modu (24"/20") - (Yüksek hız seçeneği)	40 / 35

Frenler

Motor Freni	Hidrostatik
El ve Acil durum freni	Pasif fren
Hizmet Freni	Yağlı diskler

Sürüş

Sürüş Modu	2 wheel steering / 4 wheel steering / Crab-steering
------------	---

Akışkan Kapasiteleri


Yakıt tankı	138.00 L
Adblue ® tank	28.80 L
Hidrolik tank	59.00 L
Hidrolik Sistem	105.00 L

Çevresel Etki

Operatör gürültü seviyesi (LpA) (EN 12053)	73 dB(A)
Operatör istasyonundaki ses basınç seviyesi 2014 /1322	75 dB(A)
Ek XIII - 40km/s : kapılar kapalı (kapılar açık) (LpA)	
Akustik güç seviyesi (LwA)	106 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (EN 13059)	1.40 ms ⁻²





Boyutlar

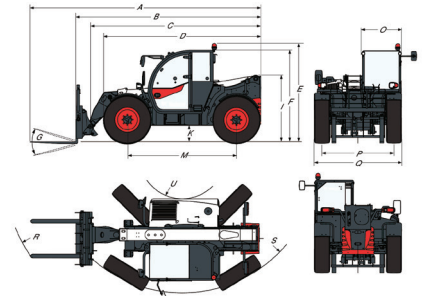

Values marked with * - 24" tyres

(A)	6074.0 mm	(K*)	430.0 mm
(B)	4869.0 mm	(L)	1356.0 mm
(C)	4763.0 mm	(M)	2870.0 mm
(D)	4058.0 mm	(N)	643.0 mm
(D*)	4145.0 mm	(O)	1013.0 mm
(E)	2503.0 mm	(P)	1895.0 mm
(E*)	2587.0 mm	(Q)	2300.0 mm
(F)	2373.0 mm	(R)	4925.0 mm
(F*)	2457.0 mm	(R*)	4925.0 mm
(G)	135.0°	(S)	3714.0 mm
(I)	1668.0 mm	(S*)	3714.0 mm
(I*)	1752.0 mm	(U)	1092.0 mm
(K)	346.0 mm	(U*)	1092.0 mm

Yük Grafikleri

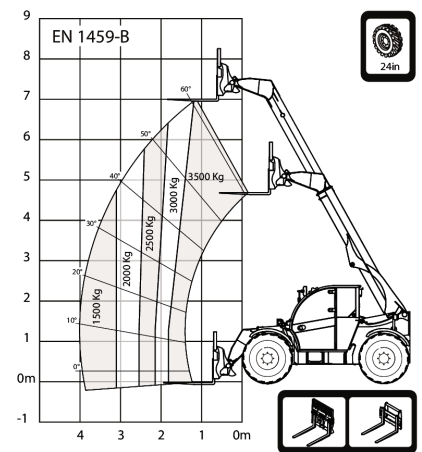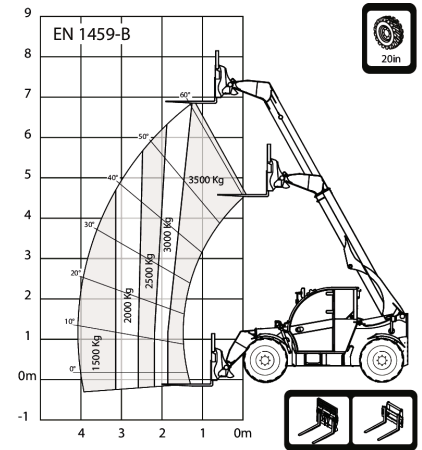

Teknik özellikler bildirilmeksizin değiştirilebilir
Bobcat ünitelerinin resimleri standart ekipmandan başkasını gösterebilir.