



Bobcat®

One Tough Animal®

R-SERIES TELEHANDLERS

TL25.60

Europe



Kompakt Tasarım, Güç ve Konfor Bir Arada

Bobcat'in Süper kompakt Teleskopik Yükleyicileri, tüm gün rahat etmeniz için daha büyük modellerle aynı geniş, konforlu çalışma alanını sunar. Makinenin kompakt boyutları ve mükemmel manevra kabiliyeti sayesinde performanstan ödün vermeden dar alanlarda çalışabilirsiniz.

3 YEAR WARRANTY

TL25-60 75 V R-Serisi Teleskopik Yükleyiciler

Özellikler

Performans

Nominal kapasite	2500 kg
Lastiklerde maksimum yükseklikte kapasite)	1800 kg
Maksimum erişimde kapasite (16.5" lastik)	800 kg
Kaldırma yüksekliği (BT)	5900.0 mm
Kaldırma yüksekliği (QT)	5800.0 mm
Eğim koparma kuvveti - ISO8313	3300 daN
Çekme demiriyle çekiş (16.5" lastik)	3350 daN
Çekme demiriyle çekiş (20" lastik)	2900 daN
Maks. tırmanma kabiliyeti (16.5" lastik)	33.0°
Maks. erişim (16.5" lastik QT)	3400.0 mm
Maks. erişim (16.5" lastik BT)	3300.0 mm
Lastik üzerinde maks. erişim yüksekliği (16.5" lastik QT)	616.0 mm
Lastik üzerinde maks. erişim yüksekliği (16.5" lastik BT)	539.0 mm

Devir süreleri

Bom yükseltme	5.6 s
Bom düşürme	4.0 s
Bom uzatma	5.4 s
Bom geri çekme	3.4 s
Yükleme	2.9 s
Boşaltma	2.7 s

Ağırlıklar

Yüksüz ağırlık (16.5" lastik)	4308 kg
Yüksüz ağırlık (20" lastik)	4413 kg

Motor

Üretici / Model	Bobcat DM02
Yakıt	DIESEL
Nominal güç @ 2400rpm (ISO 14396)	55.0 kW
Nominal hız	2400.0 RPM
Maksimum tork @ 1600 rpm	280.0 Nm
Silindir sayısı	4.0
Deplasman	2.39 L

Hidrolik sistem

Pompa türü	Dişli pompa
Pompa kapasitesi	80.00 L/min
Emniyet valfi basınç ayarı	250.00 bar
Kontrol valf türü	"Akış paylaşım valfi - Elektro orantılı kontrol"

Tahrik sistemi

Şanzıman	Elektronik regülasyonlu hidrostatik
Ana tahrik sistemi	Hidrostatik motor

Çekiş

Standart lastikler	CAMSO 12-16,5 SKS 532 12PR (R1 category)
Maks. hız - kaplumbağa modu (16.5"/20")	6,9 / 7,5 km/h
Maks. hız - tavşan modu (16.5"/20")	27,3 / 29,6 km/h

Frenler

Motor freni	Hidrostatik
El ve acil durum freni	Pasif fren
Hizmet Freni	Yağlı disk

Sürüş

Sürüş modu	2 tekerlek dönüş / 4 tekerlek dönüş / yengeç yürüyüşü
------------	---


Sıvı kapasiteleri

Yakıt tankı	65.00 L
Hidrolik tank	42.00 L
Hidrolik sistem	70.00 L

Çevresel etki

Operatör gürültü seviyesi(LpA) (EN 12053)	75 dB(A)
Akustik güç seviyesi (LwA)	104 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (EN 13059)	1.20 ms ⁻²

Boyutlar

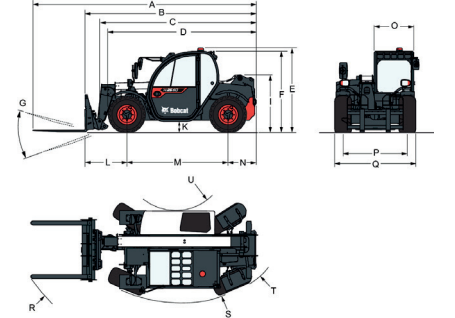

BT Values marked with * - 20" wheels

(A)	5208.0 mm	(K*)	289.0 mm
(B)	3989.0 mm	(L)	1044.0 mm
(C)	3647.0 mm	(M)	2360.0 mm
(D)	3442.0 mm	(N)	662.0 mm
(D*)	3488.0 mm	(O)	930.0 mm
(E)	2085.0 mm	(P)	1500.0 mm
(E*)	2124.0 mm	(Q)	1832.0 mm
(F)	1930.0 mm	(R)	4271.0 mm
(F*)	1969.0 mm	(R*)	4593.0 mm
(G)	134.0°	(S)	3235.0 mm
(I)	1340.0 mm	(S*)	3729.0 mm
(I*)	1379.0 mm	(U)	1165.0 mm
(K)	250.0 mm	(U*)	1676.0 mm

Yük grafikleri

