

MAKİNE YAĞ LAMA , KILAVUZU


MOVING YOU FURTHER

LASTİKLİ EKSKAVATÖR

HASEL

 **HD** HYUNDAI
CONSTRUCTION EQUIPMENT

BAKIM TABLOSU

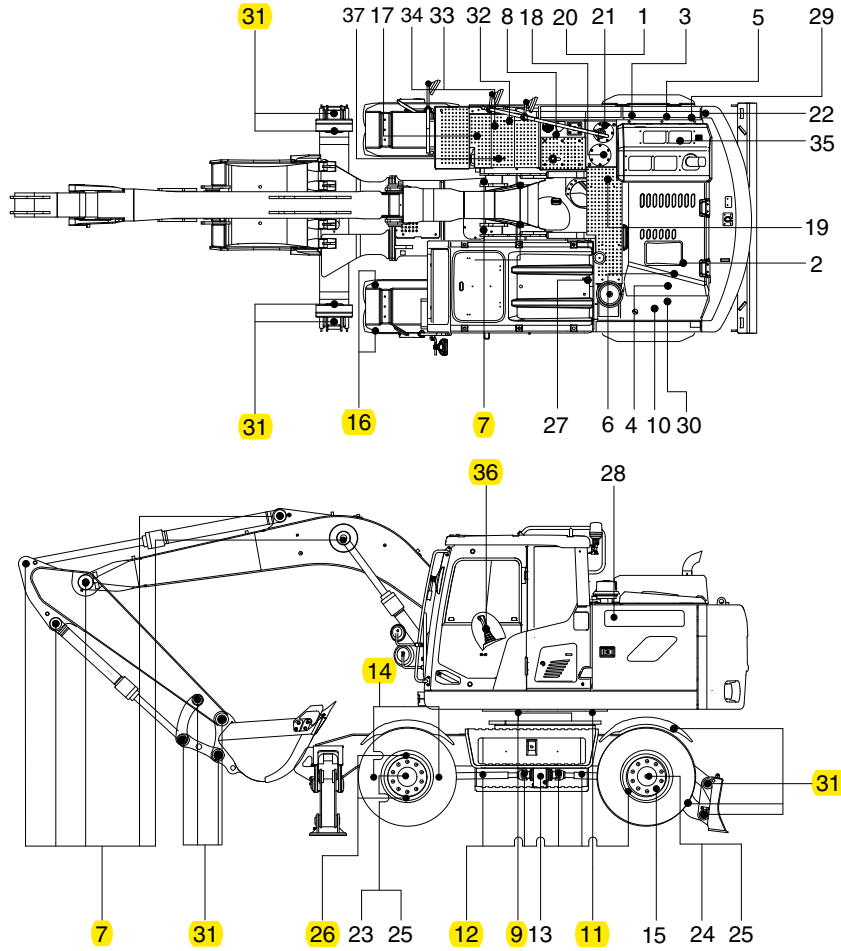

94K5-13710

Dikkat

1. Servis aralıkları, saat sayacı göstergelerine dayalıdır.
2. Her birimin numarası makinada yağlama noktasını göstermektedir.
3. Yağ takviyesi sırasında motoru durdurun ve makinanın yakınında açık alevlerin olmasına izin vermeyin.

Servis aralığı	No.	Açıklama	Servis işlemi	Yağ sembol	Hacim ℓ (U.S. gallons)	Servis noktaları No.
10 saat veya günlük	1	Hidrolik yağ seviyesi	Kontrol edin, Ekleyin	HO	122 (32,2)	1
	2	Motor yağı seviyesi	Kontrol edin, Ekleyin	EO	11,0 (2,9)	1
	4	Radyatör soğutma sıvısı	Kontrol edin, Ekleyin	C	23,0 (6,1)	1
	5	Yakıt ön filtre elemanı (su)	Kontrol et, Boşalt	-	-	1
	6	Fan kayışı gerginliği ve hasarı	Kontrol edin, Ayarlayın	-	-	1
	7	★Ataşman pimi ve burç	Kontrol et, Yağla	PGL	-	11 (14*4)
	8	Yakıt deposu	Kontrol et, Takviye	DF	270 (71,3)	1
	33	DEF/AdBlue® deposu	Kontrol edin, Ekleyin	DEF	48 (12,7)	1

★ Her 10 saatte bir veya ilk 100 saatte günlük olarak yağlayın. *4 2 parçalı bom

※ Yağ sembolü

Spesifikasyon için önerilen yağlayıcılar bölümüne bakın.

DF : Dizel yakıtı

GO : Dişli yağı

HO : Hidrolik Yağı

DEF : DEF/AdBlue®

C : Soğutma sıvısı

PGL : Gres

EO : Motor yağı

Servis aralığı	No.	Açıklama	Servis işlemi	Yağ sembol	Hacim ℓ (U.S. gallons)	Servis noktaları No.
50 saat veya haftalık	8	Yakıt deposu (su, çökelti)	Kontrol et, Boşalt	-	-	1
	12	Tahrik mili gresi (flanş yatağı)	Kontrol edin, Ekleyin	PGL	-	6
	14	Ön aks pivot pimi burcu	Kontrol edin, Ekleyin	PGL	-	2
	15	Tekerlek bijon civataları	Kontrol edin, Sıkın	-	-	40
	16	Lastik (hava basıncı)	Kontrol edin, Ekleyin	PGL	-	8
	31	Kova bağlantısı ve bıçak pimleri	Kontrol edin, Ekleyin	PGL	-	18
100 saat	26	Ön aks direksiyon yağı	Ekleyin, Yağlayın	PGL	-	4
250 saat	4	Şarj hava soğutucusu ve borular	Kontrol Edin	-	-	1
	7	Ataşman pimleri ve burçlar	Kontrol edin, Ekleyin	PGL	-	11 (14*4)
	9	Salınım yatak gresi	Yağlayın	PGL	-	3
	17	Akü (voltaj), akü kablosu ve bağlantılar	Kontrol edin, Temizleyin	-	-	1
	23	Ön aks diferansiyel dişlisi yağı	Ekleyin, Yağlayın	GO	9,0 (2,38)	1
	24	Arka aks diferansiyel dişlisi yağı	Ekleyin, Yağlayın	GO	11,2 (2,96)	1
	25	Aks gezegen dişlisi yağı	Ekleyin, Yağlayın	GO	2,5 (0,66)	4
İlk 250 saat	2	Motor yağı	Değiştirin	EO	11,0 (2,9)	1
	3	Motor yağı filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	5	Yakıt ön filtre elemanı	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	10	Fren besleme valfi hattı filtresi	Temizleyin	-	-	1
	13	Şanzıman yağı	Değiştirin	EO	2,5 (0,66)	1
	18	Hidrolik yağ dönüş filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	19	Tahliye filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	22	Pilot hattı filtre elemanı	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	29	Yakıt filtresi elemanı	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
500 saat	27	Klima ve ısıtıcı dış filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	27	Klima ve ısıtıcı iç filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	28	Hava filtre elemanı (ana)	Kontrol edin, Temizleyin	-	-	1
	30	Radyatör, yağ soğutucu, hava soğutucuyu değiştir.	Kontrol edin, Temizleyin	-	-	3
	38	Römork bağlantısının greslenmesi	Yağlayın	PGL	-	1
İlk 500 saat	23	Ön aks diferansiyel dişlisi yağı	Değiştirin	GO	9,0 (2,38)	1
	24	Arka aks diferansiyel dişlisi yağı	Değiştirin	GO	11,2 (2,96)	1
	25	Aks gezegen dişlisi yağı	Değiştirin	GO	2,5 (0,66)	4
800 saat	2	Motor yağı	Değiştirin	EO	11,0 (2,9)	1
	3	Motor yağı filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1

*4 2 parçalı bom

※ Yağ sembolü

Spesifikasyon için önerilen yağlayıcılar bölümüne bakın.

DF : Dizel yakıtı

GO : Dişli yağı

HO : Hidrolik Yağı

DEF: DEF/AdBlue®

C : Soğutma sıvısı

PGL : Gres

EO : Motor yağı

Servis aralığı	No.	Açıklama	Servis işlemi	Yağ sembol	Hacim ℓ (U.S. gallons)	Servis noktaları No.
1000 saat	5	Yakıt ön filtre elemanı	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	6	Tahrik kayışı, soğutma fanı	Kontrol Edin	-	-	2
	6	Soğutma fan kayışının gergi düzeneği	Kontrol Edin	-	-	1
	10	Fren besleme valfi hattı filtresi	Temizleyin	-	-	1
	11	Dönüş dişlisi ve pinyon gresi	Değiştirin	PGL	15,8 kg (34,8 lb)	1
	13	Şanzıman yağı	Değiştirin	EO	2,5 (0,66)	1
	15	Hidrolik yağ dönüş filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	18	Tahliye filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	20	Hidrolik yağ havalandırma tertibatı birimi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	22	Pilot hattı filtre elemanı	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	29	Yakıt filtresi elemanı	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
1500 saat	23	Ön aks diferansiyel dişlisi yağı	Değiştirin	GO	9,0 (2,38)	1
	24	Arka aks diferansiyel dişlisi yağı	Değiştirin	GO	11,2 (2,96)	1
	25	Aks gezegen dişlisi yağı	Değiştirin	GO	2,5 (0,66)	4
2000 saat	1	Hidrolik yağı * ¹	Değiştirin	HO	122 (32,2)	1
	1	Hidrolik yağ (HBHO* ²)	Değiştirin	HBHO	122 (32,2)	1
	2	Motorun temizlenmesi	Temizleyin	-	-	1
	2	Vibrasyon sönümleyici (kauçuk)	Kontrol Edin	-	-	4
	2	Vibrasyon sönümleyici (viskoz)	Kontrol Edin	-	-	4
	4	Soğutma sıvısı, soğutma sistemi ve antifriz* ¹	Değiştir, Yıka	C	23,0 (6,1)	1
	21	Hidrolik yağ emme süzgeci	Kontrol edin, Temizleyin	-	-	1
	28	Hava temizleyici birim (ana, emniyet)	Yenisıyla Değiştirin	-	-	2
	34	DEF/AdBlue® depo filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	36	RCV kolu	Kontrol et, Yağla	PGL	-	2
	-	Hortumlar, bağlantı parçaları, kelepçeleri (Yakıt, soğutma sıvısı, hidrolik)	Kontrol et, Yeniden sık, Değiştir	-	-	-
4500 saat	34	DEF/AdBlue® besleme modülü filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
5000 saat	1	Hidrolik yağı* ³	Değiştirin	HO	122 (32,2)	1
	2	Başüstü set (fabrika kontrolü)	Ayarlayın	-	-	1
6000 saat	4	Soğutma sıvısı, soğutma sistemi ve antifriz* ³	Değiştir, Yıka	C	23,0 (6,1)	1
Gerektiği zaman	27	Klima ve ısıtıcının dış filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	27	Klima ve ısıtıcı iç filtresi	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	28	Hava filtre elemanı (ana)	Kontrol edin, Değiştirin	-	-	1
	28	Hava filtre elemanı (güvenlik)	Yenisıyla Değiştirin	-	-	1
	35	DPF (dizel parçacık filtresi)	Temizleyin	-	-	1
	37	Yakıt doldurma pompa filtresi	Kontrol edin, Değiştirin	-	-	1

*¹ Klasik

*² Hyundai Biyo Hidrolik Yağı

*³ Hyundai orijinal uzun ömürlü

※ Yağ sembolü

Spesifikasyon için önerilen yağlayıcılar bölümüne bakın.

DF : Dizel yakıtı

GO : Dişli yağı

HO : Hidrolik Yağı

DEF : DEF/AdBlue®

C : Soğutma sıvısı

PGL : Gres

EO : Motor yağı



HASEL

